

ARCHITECTURAL BASE アーキテクチュラルベース LED



間接照明

LED間接光器具



- 高照度タイプLED** 1m直下照度/260Lx 器具光束/700ℓm (DSY-2958YT)
- 長寿命** 40,000時間(70%光束維持での算出)
- コンパクト設計** 器具高さはわずか30mm
- 連結に最適** 連結時も均一な配灯ピッチ
- スムーズな調光** 5%~100% 白熱灯専用調光器で調光可

40,000時間の長寿命

- 1日10時間×365日点灯でも10年間ランプ交換は不要。メンテナンスの困難な場所でも気軽に使用可能です。

器具高30mmの薄型設計



- 天井の壊寸法など、器具を設置するスペースの施工条件が厳しい場合でも使用可能です。(器具が直接見える場合は別途配慮が必要です)
- 天井との距離が少ない場合でも器具を隠すスペースは最小限で施工可能です。
- 梁の上などにそのまま設置しても下から見えない為器具の存在が気になりません。

連結使用に配慮した設計

- 専用金具により容易に連結が可能です。
- 連結後もLEDの配灯ピッチが均一となる為、光に切れ目が出ず均一な配光を得ることが可能です。

白熱灯専用調光器で調光可能

- 一般的な白熱灯専用調光器により、5%~100%のスムーズな調光が可能です。(DP-34401・DP-34403)

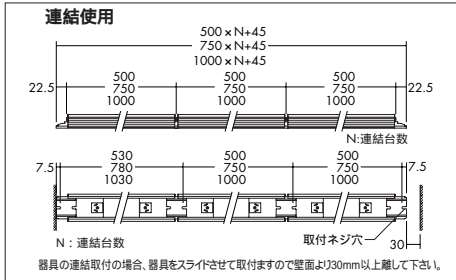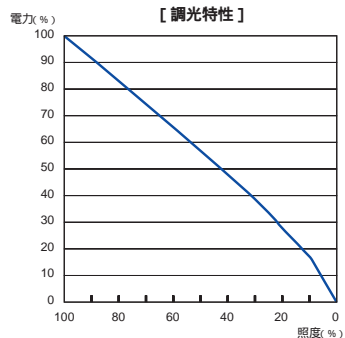

500W用
DP-34403 ¥5,450

埋込穴 51×71

- プラスチック アイボリー
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出15mm 0.2kg
- 白熱灯専用
- 容量500W
- 片切スイッチ付
- 1個用スイッチボックス (カバー付)に適合

注 樹脂製スイッチボックスに取付ける場合は容量は、発熱の関係で400Wまでです。(単体取付時)


500W用
DP-34401 ¥5,200

埋込穴 51×71

- プラスチック アイボリー
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出25mm 0.2kg
- 白熱灯専用
- 容量500W
- 片切スイッチ付
- 1個用スイッチボックス (カバー付)に適合

注 樹脂製スイッチボックスに取付ける場合は容量は、発熱の関係で400Wまでです。(単体取付時)

LED
ウォームホワイト
42W

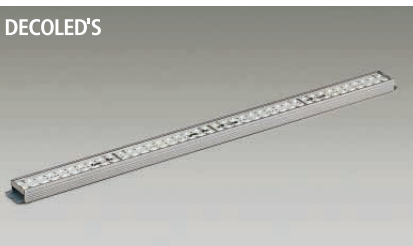


DSY-2958YT


¥65,000 ランプ付

LED 42W
LED ウォームホワイト
本体/アルミ型材 アルマイト
銅板
アクリル 透明
●1.0kg


- 天井付・壁付・床付兼用
 - 縦長付・横長付兼用
 - 連結可能長さ 15mまで(調光器使用時 9mまで)
 - 調光機能付(5%~100%)
 - AC100V
 - 調光器別売(DP-34401・34403)
- 注 オフライン付スイッチは使用できません。

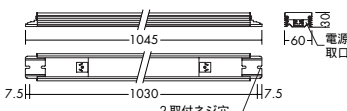

施工最小寸法
DSY-2956YT, 2957YT, 2958YT



LED
ウォームホワイト
31W

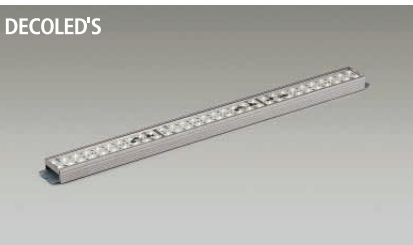


DSY-2957YT

¥48,500 ランプ付

LED 31W
LED ウォームホワイト
本体/アルミ型材 アルマイト
銅板
アクリル 透明
●0.8kg

- 天井付・壁付・床付兼用
 - 縦長付・横長付兼用
 - 連結可能長さ 15mまで(調光器使用時 9mまで)
 - 調光機能付(5%~100%)
 - AC100V
 - 調光器別売(DP-34401・34403)
- 注 オフライン付スイッチは使用できません。



LED
ウォームホワイト
21W





DSY-2956YT

¥33,000 ランプ付

LED 21W
LED ウォームホワイト
本体/アルミ型材 アルマイト
銅板
アクリル 透明
●0.6kg

- 天井付・壁付・床付兼用
 - 縦長付・横長付兼用
 - 連結可能長さ 15mまで(調光器使用時 9mまで)
 - 調光機能付(5%~100%)
 - AC100V
 - 調光器別売(DP-34401・34403)
- 注 オフライン付スイッチは使用できません。

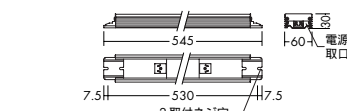

注 必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。開口寸法150mmは、施工を考慮した設定です。