



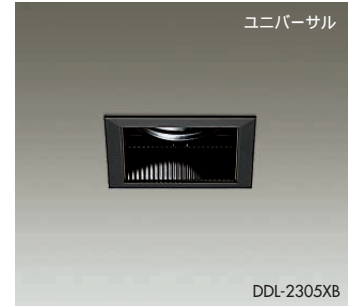
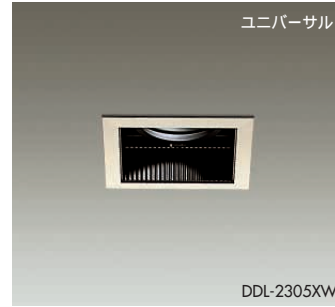
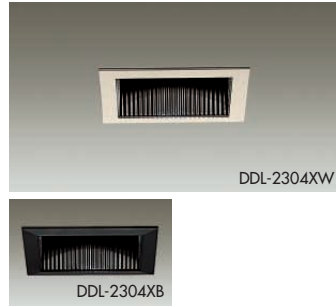








ダイクロハロゲン球  
50W(径50mm)



照明率表 P.950-A-A



照明率表 P.950-A-A

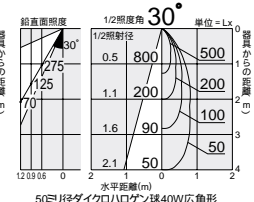

75 埋込穴 ベース 近接限度 0.3m


75 埋込穴 ベース 近接限度 0.3m

75 埋込穴 ユニバーサル 首振り角 片側 30° 回転角 320° 近接限度 0.3m

DDL-2302XW (オフホワイト)  
DDL-2302XB (ブラック)  
¥4,800 ランプ別

50W(E11)×1灯  
ダイクロハロゲン球(径50mm)


- 枠/アルミダイカスト 塗装
- パツフル/アルミダイカスト 塗装
- 0.2kg
- 埋込必要高102mm
- 取付可能天井厚5~25mm



DDL-2304XW (オフホワイト)  
DDL-2304XB (ブラック)  
¥8,500 ランプ別

50W(E11)×1灯  
ダイクロハロゲン球(径50mm)


- 枠/アルミダイカスト 塗装
- パツフル/アルミダイカスト 黒塗装
- 0.3kg
- 埋込必要高138mm
- 取付可能天井厚5~25mm



DDL-2305XW (オフホワイト)  
DDL-2305XB (ブラック)  
¥9,500 ランプ別

50W(E11)×1灯  
ダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠/アルミダイカスト 塗装
- パツフル/アルミダイカスト 黒塗装
- 0.3kg
- 首振り片側のみ30°回転320°
- 埋込必要高163mm
- 取付可能天井厚5~25mm



ダイクロハロゲン球(径50mm) 50W形40W(E11) 3,000K  
狭角形 DP-34315 ¥2,600(3,800cd 3,000h)  
中角形 DP-34316 ¥2,600(1,750cd 3,000h)  
広角形 DP-34317 ¥2,600(800cd 3,000h)

ダウンライト ● スクエアダウン

放電灯  
蛍光灯  
ハロゲン球  
白熱灯  
LED