

灯具の大きさからは想像もつかないハイパワーな実力を持つ  
 SMALL TYPE



各種レンズ、フィルターは単体では使用できません。  
 必ず取付枠、またはフードと組み合わせてご使用ください。

オプション



**フード**  
**DP-54348** (メタリックシルバー)  
**DP-54083** (ダークグレー)  
 ¥6,000

- アルミダイカスト・アルミ塗装 (内面黒塗装)
- 径 132 長72mm 0.2kg



**スプレッドレンズ**  
**DP-54081E**  
 ¥3,200

- 硬質ガラス 透明
- 径 102mm 0.1kg
- 単体では使用できません。



**フラッドレンズ**  
**DP-54082**  
 ¥3,000

- 強化ガラス 透明
- 径 102mm 0.1kg
- 単体では使用できません。



**色温度変換フィルター**  
**DP-54704** (高色温度変換タイプ)  
 ¥9,000 (1個)

- 強化ガラス 真空蒸着
- 径 102mm 0.1kg
- 単体では使用できません。



**色温度変換フィルター**  
**DP-54705** (低色温度変換タイプ)  
 ¥9,000 (1個)

- 強化ガラス 真空蒸着
- 径 102mm 0.1kg
- 単体では使用できません。



**取付枠**  
**DP-54454** (メタリックシルバー)  
**DP-54453** (ダークグレー)  
 ¥5,000

- アルミダイカスト 塗装
- 径 132 長28mm 0.1kg



**壁付用アーム**  
**DP-54343** (メタリックシルバー)  
**DP-54091** (ダークグレー)  
 ¥26,000

- アルミ鋳物 塗装
- 巾160 長358 高110mm 3.5kg



**ボール用アーム**  
**DP-54092**  
 ¥65,000

- 銅板 黒塗装
- 巾150 長650 高195mm 8.3kg





**スパイク**  
**DP-54090**  
 ¥13,000

- ステンレス ダークグレー塗装
- 径 143 長305mm 0.5kg



CDM-T  
 35W/70W

HCI-T  
 70W

3,000K  
 4,200K

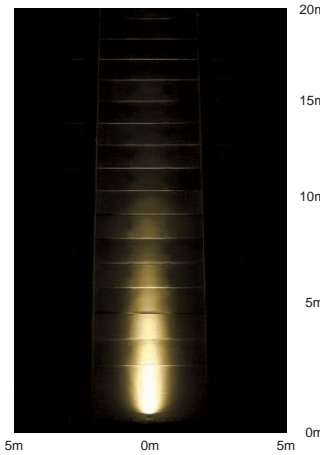

首振り角 上下下方 90° 40°  
 回転角 350°

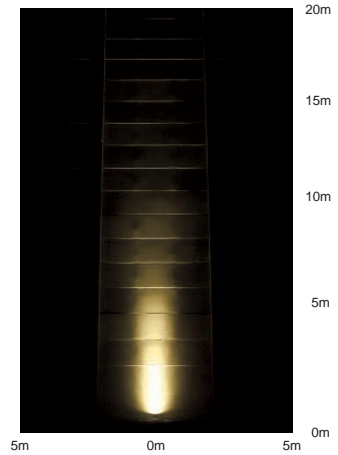

首振り角 上下下方 90° 40°  
 回転角 350°




**DOH-2638XS** (メタリックシルバー)  
**DOH-2638XD** (ダークグレー)  
 ¥26,800 ランプ別 安定器別

- 35W/70W G12 × 1灯 CDM-T
- 70W G12 × 1灯 HCI-T

本体 / アルミダイカスト 塗装  
 反射板 / アルミ シルバー電解 (鏡面)  
 硬質ガラス 透視 (一部消し)

- 1.5kg
- 防雨形 IP66
- 天井付・壁付・床付兼用
- 首振り角90° 下方40° 回転350°
- 安定器別置
- 照射角度記憶機構付
- 絶縁台別置 (DP-11797 ¥530)
- 意匠登録済・特許出願中




**DOH-2639XS** (メタリックシルバー)  
**DOH-2639XD** (ダークグレー)  
 ¥26,800 ランプ別 安定器別

- 35W/70W G12 × 1灯 CDM-T
- 70W G12 × 1灯 HCI-T

本体 / アルミダイカスト 塗装  
 反射板 / アルミ シルバー電解 (鏡面)  
 硬質ガラス 透視 (一部消し)

- 1.5kg
- 防雨形 IP66
- 天井付・壁付・床付兼用
- 首振り角90° 下方40° 回転350°
- 安定器別置
- 照射角度記憶機構付
- 絶縁台別置 (DP-11797 ¥530)
- 意匠登録済・特許出願中



CDM-T 70W (G12)  
 3,000K DP-54418 ¥10,000 (6,600 ℓm 12,000h)  
 4,200K DP-54419 ¥10,000 (6,600 ℓm 12,000h)

HCI-T 70W (G12)  
 3,000K DP-54514 ¥10,000 (7,000 ℓm 12,000h)  
 4,200K DP-54515 ¥10,000 (6,700 ℓm 12,000h)

CDM-T/HCI-T適合安定器  
 磁気式 DP-51306 (100V) ¥20,000  
 70W用 DP-51307 (200V) ¥20,000

管灯回路配線長 10m以内

CDM-T 35W (G12) 3,000K  
 DP-54417 ¥9,500 (3,300 ℓm 12,000h)

CDM-T適合安定器  
 磁気式 DP-51302 (100V) ¥18,000  
 35W用 DP-51303 (200V) ¥18,000

管灯回路配線長 10m以内