





器具の存在感をおさえた小型スポットが、ショーケースやディスプレイスペースで商品を際立たせます。

**アーム・可動タイプ。**

ショート・ロングタイプ共に50mm可動。現場でのレイアウト変更や、商品配置の変更に也対応します。

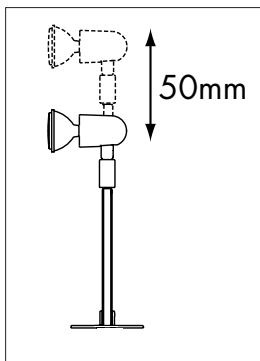

12Vダイクロハロゲン球 35W(径35mm) 2.950K

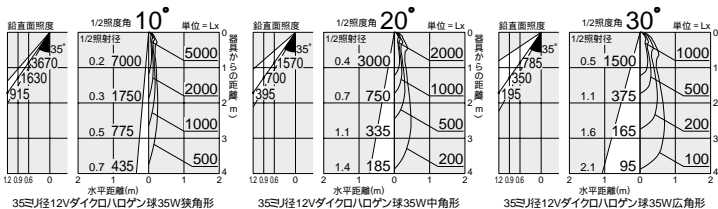

13  
埋込穴

- ▶ 首振り角 左右 90°
- ▶ 回転角 320°
- ▶ 近接程度 0.2m

13  
埋込穴



- ▶ 首振り角 左右 90°
- ▶ 回転角 320°
- ▶ 近接程度 0.2m

卓上付タイプ  
**DSL-1493XC** (クローム)  
**DSL-1493XG** (ゴールド)  
¥5,600 ランプ別 トランス別

- ▶ 35W(GZ4)×1灯
- ▶ 12Vダイクロハロゲン球(径35mm)
- ▶ 本体/銅板・真鍮・銅管・アルミダイカスト メッキ
- 0.2kg
- 首振り各90°・回転320°
- トランス別置
- 高さ調節可能(110~160mm)
- 取付可能板厚40mm以下

卓上付タイプ  
**DSL-1494XC** (クローム)  
**DSL-1494XG** (ゴールド)  
¥7,300 ランプ別 トランス別

- ▶ 35W(GZ4)×1灯
- ▶ 12Vダイクロハロゲン球(径35mm)
- ▶ 本体/銅板・真鍮・銅管・アルミダイカスト メッキ
- 0.3kg
- 首振り各90°・回転320°
- トランス別置
- 高さ調節可能(230~280mm)
- 取付可能板厚40mm以下



- ▶ 12Vダイクロハロゲン球(径35mm) 35W(GZ4) 2.950K
- ▶ 狭角形 DP-54370 ¥2,100(7,000cd 3,000h)
- ▶ 中角形 DP-54371 ¥2,100(3,000cd 3,000h)
- ▶ 広角形 DP-54372 ¥2,100(1,500cd 3,000h)
- ▶ 適合トランス 調光可能電子トランス DP-36282(12V・75VA)¥3,500
- ▶ 適合トランス 低出力固定ロングラン調光可能電子トランス DP-36283(12V・75VA)¥3,500
- ▶ 管灯回路配線長 1m以内

掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。