

配光特性




図番 MS100288

商品番号	60TJ-34B0-1	
カタログ番号	T1019	
使用ランプ	LED22W白色タイプ	
ランプ光束	1000.0	lm <small>1.000</small>
器具効率	73.1 %	
下方効率	72.9 %	
上方効率	0.2 %	
最大取付間隔		
A断面		
C断面		
B断面		

yamagiwa

角度	光度
0°	1225
10°	1230
20°	797
30°	346
40°	153
50°	64
60°	33
70°	20
80°	11
90°	6
100°	3
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

LED SPOT WW 高出力

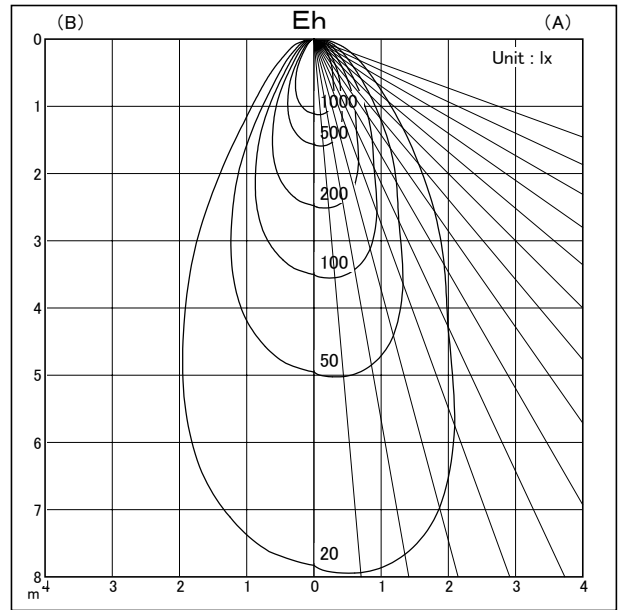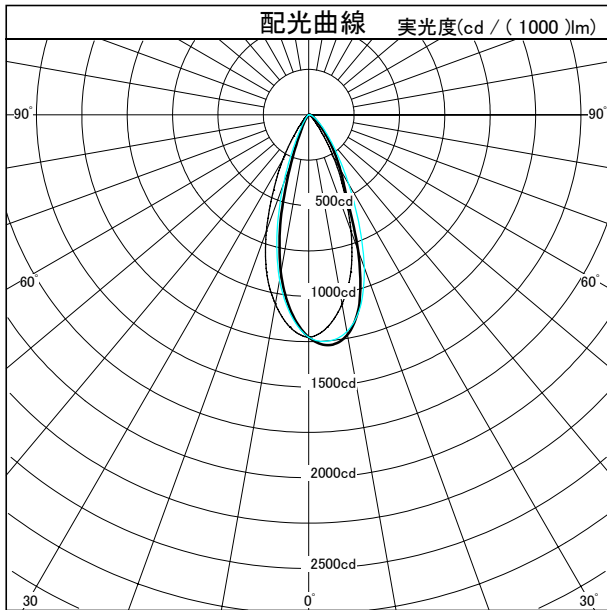

壁面照度分布 単灯							連灯			
(m)	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	(m)	0.50	1.00	1.50
0.50	36	30	10	3	1		0.50	58	67	58
1.00	84	61	18	5	2	1	1.00	125	133	125
1.50	97	75	27	7	2	1	1.50	158	165	158
2.00	89	71	33	10	3	1	2.00	161	164	161
2.50	60	52	30	12	4	1	2.50	130	132	130
3.00	39	35	24	12	5	2	3.00	99	99	99
3.50	26	24	18	11	5	2	3.50	75	75	75

壁面からの距離: 1.0m 器具間隔: 1.0m 保守率: 1.0 単位: lx (m)

TL LABORATORY INC.