

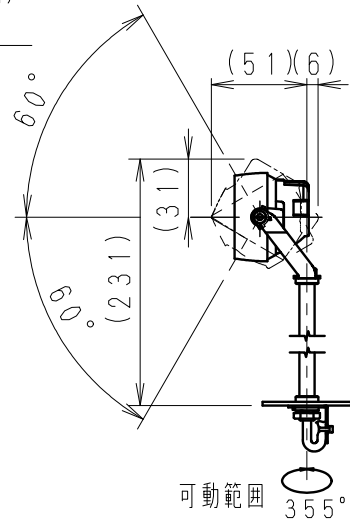


● 連結組合せ例

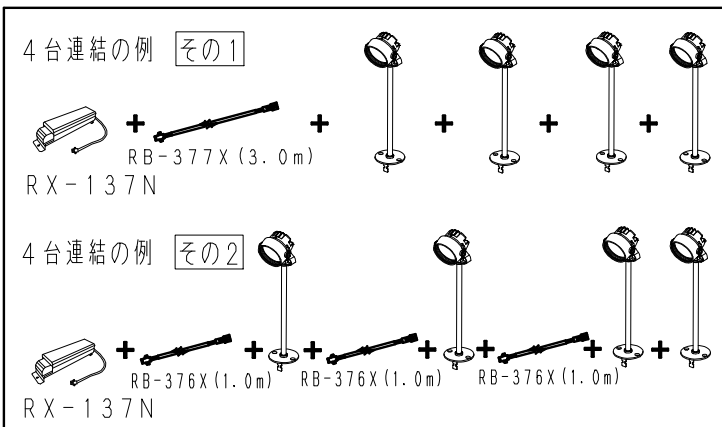

RB-376X	延長コード (1m)
RB-377X	延長コード (3m)

※連結する際は必ず指定の専用電源をお選び下さい。
必ず指定の接続台数でお使い下さい。

器具 接続台数	1台	2台	3台	4台
延長可能 長さ	3m まで	3m まで	3m まで	3m まで

定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
396	56.6

中角配光タイプ

※RX-135Nを使用した時の定格表

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	121	7.0
		200	95	7.0
		242	93	7.2

【付属品： 取付用木ねじ 呼び3 L18 2本 ユニクロメート

8	パイプ		1	
7	アーム	鋼管・φ8	1	クロームメッキ
6	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
5	LEDモジュール		1	
4	灯体	アルミダイキャスト	1	クロームメッキ
3	LEDレンズ	アクリル	1	
2	灯体固定ネジ	シンチュウ・M3	2	クロームメッキ
1	フレンジ	鋼板	1	クロームメッキ
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項・調光不可・専用電源ユニット別売（別置形）
・近接照射限度0.2m
・LED交換不可
・設計寿命：約40,000h

型番
ERS3817S

適合ランプ
Rs-3 LEDモジュール
昼白色タイプ(5000K)
Ra85

承認 検印 作成
新井 宮崎 山本

器具質量 約 0.3 Kg

