
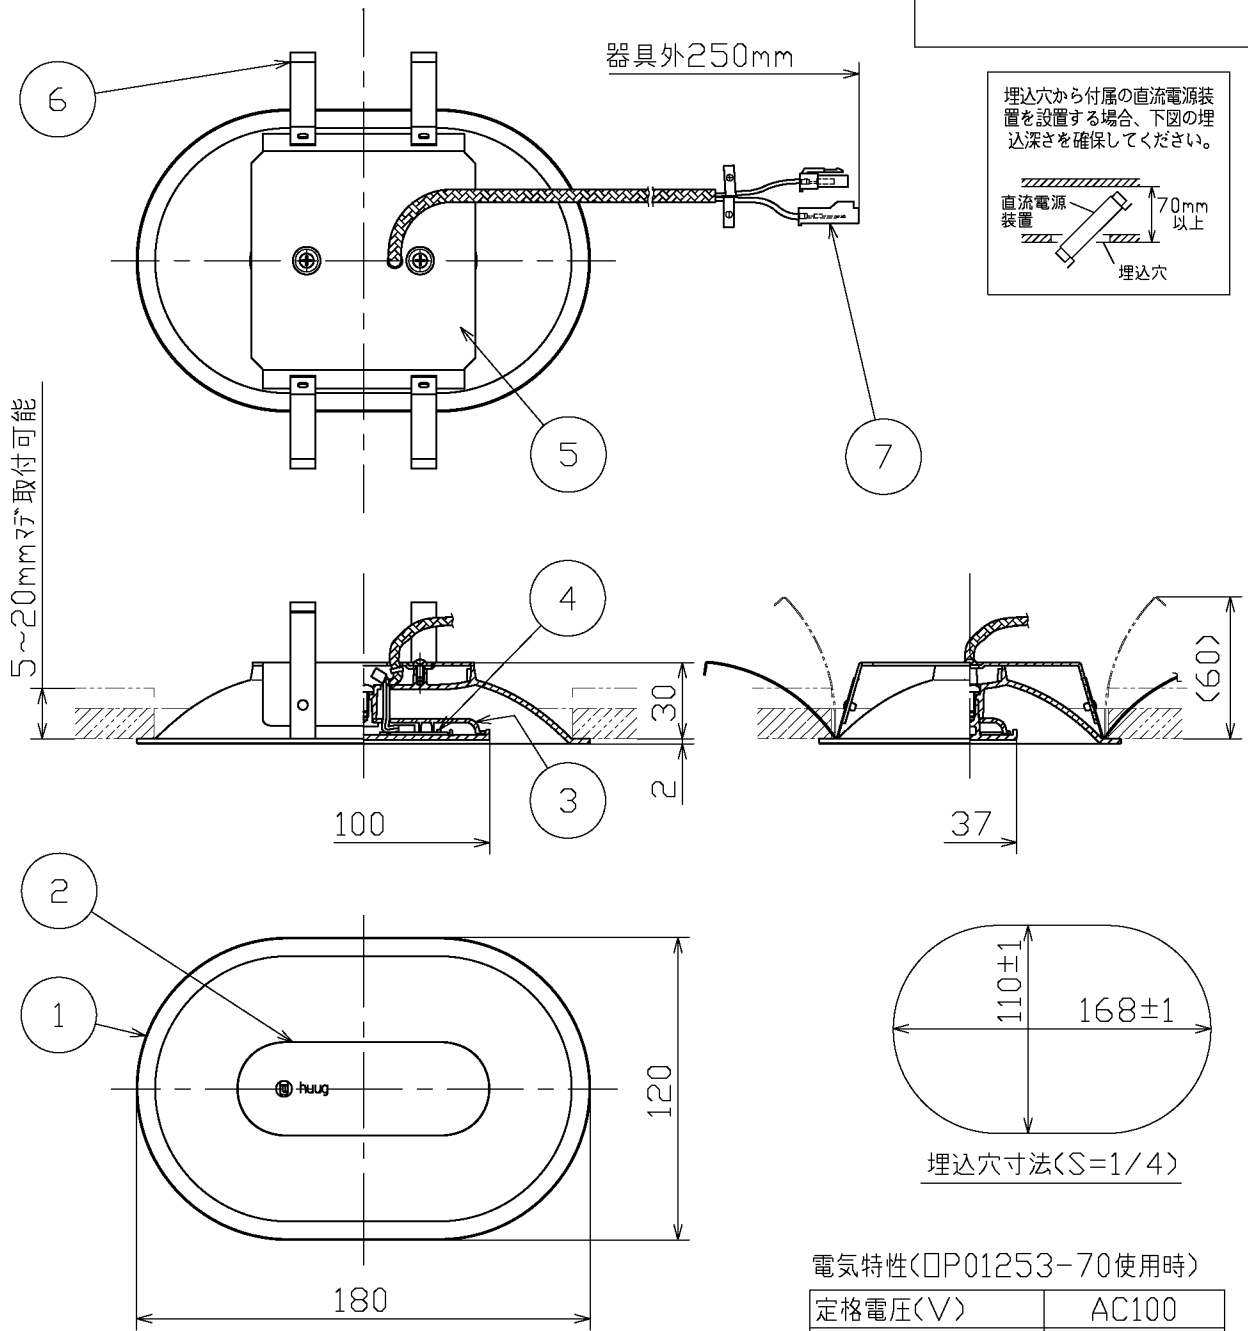


品番	光源色	演色性	LEDモジュール寿命*1	定格光束	固有効率・消費効率
MD20596-00-91	電球色タイプ(3000K)	Ra83	40,000時間	239lm	34.6lm/W

\*1: LEDモジュール寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



電気特性(OP01253-70使用時)

定格電圧(V)	AC100
定格周波数(Hz)	50/60
定格入力電流(A)	0.13
定格消費電力(W)	6.9
定格入力容量(VA)	13

- 直流電源装置寸法/L165・W40・H30
- 直流電源装置重量/0.2kg

• 安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7	コネクタ	ナイロン	2	1P×2(オス・メス)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• huug 001 sky</li> <li>• 直流電源装置OP01253付(別置)</li> <li>• 近接照射限度0.15m</li> <li>• LEDのみの交換はできません。</li> <li>• LEDの光色には色ムラがあります。ご了承ください。</li> <li>• 調光不可</li> </ul> <p>特記事項</p>	尺度	1/3	品番	MD20596		
6	取付バネ	ステンレス	4	脱脂		重量	0.3kg	電球	LED 5.7W (付)		
5	天板	亜鉛鋼板	1	脱脂		検印	永井	徳田	印	河内	
4	LEDモジュール	—	1	12粒		作成日	2013.01.31				
3	透光カバー	ポリカーボネート	1	透明消し仕上							
2	灯具カバー	アルミダイカスト	1	ホワイト塗装仕上							
1	本体	アルミダイカスト	1	ホワイト塗装仕上		<p>maxRAY A Harmony of Light and Space</p>					
部番	部品名	材質	数	備考							