




演色性 Ra83
調光タイプ

- LED
本 体：アルミダイカスト・塗装
重 量：0.3kg
●光源寿命:40,000時間
●調光範囲(約1~100%)
●別売適合調光器
●直付・壁付・傾斜天井取付可能
●照射近接限度10cm



20°

●電球色 2700K
XS 44471 L (ファインホワイト)
XS 44477 L (ブラック)
¥19,800(税抜)

消費電力 8.4W		定格光束 605 lm		固有エネルギー消費効率 72.0 lm/W	
20°	10760	25°	1200	20°	170
1	2690	1	670	1	430
2	1200	2	300	2	220
3	670	3	220	3	170

定格外径: 605 mm

●電球色 3000K
XS 44474 L (ファインホワイト)
XS 44480 L (ブラック)
¥19,800(税抜)

消費電力 8.4W		定格光束 625 lm		固有エネルギー消費効率 74.4 lm/W	
20°	11120	25°	1240	20°	170
1	2780	1	690	1	440
2	1240	2	310	2	230
3	690	3	230	3	170

定格外径: 625 mm

30°

●電球色 2700K
XS 44472 L (ファインホワイト)
XS 44478 L (ブラック)
¥19,800(税抜)

消費電力 8.4W		定格光束 480 lm		固有エネルギー消費効率 57.1 lm/W	
30°	5710	31°	630	30°	90
1	1430	1	360	1	230
2	630	2	160	2	120
3	360	3	120	3	90


定格外径: 480 mm

●電球色 3000K
XS 44475 L (ファインホワイト)
XS 44481 L (ブラック)
¥19,800(税抜)


消費電力 8.4W		定格光束 495 lm		固有エネルギー消費効率 58.9 lm/W	
30°	5890	31°	650	30°	90
1	1470	1	370	1	240
2	650	2	160	2	120
3	370	3	120	3	90

定格外径: 495 mm

コンパクトな光源開発により、従来器具と比べて、ボックスの体積が約50%にサイズダウン。

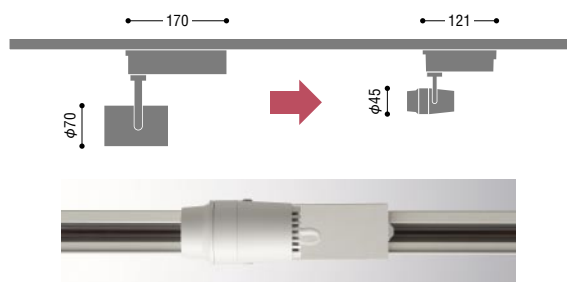


コンパクトボディで壁付可能。多彩な演出が可能です。

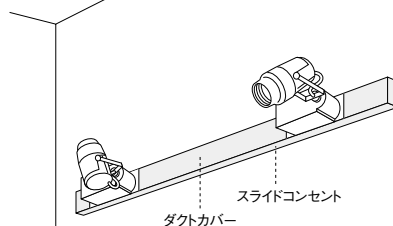


手の届かない位置でご使用ください。
スライドコンセント取付方法についてはP.210をご参照ください。

適合調光器(300Wタイプ)
AE 36745 E ¥12,000(税抜)
本 体：プラスチック・白色
サイズ：高-120 幅-70 出幅-20mm
重 量：0.2kg
●1 個用埋込スイッチボックス深型取付専用
●3路スイッチ付
●調光した明るさのまま点灯できます
●接続可能台数：8.4Wタイプ15台まで



適合調光器(800Wタイプ)
AE 44056 E ¥15,800(税抜)
本 体：プラスチック・白色
サイズ：高-120 幅-116 出幅-21mm
重 量：0.3kg
●2 個用埋込スイッチボックス深型取付専用
●3路スイッチ付
●調光した明るさのまま点灯できます
●接続可能台数：8.4Wタイプ19台まで



●LEDの寿命は、「光束が初期値の70%（カラーLEDを除く）に減少するまでの点灯時間」と定義しています。取扱説明書に記載された使用環境・使用条件での設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。●使用中の故障への対応や、安全使用のための定期点検を行うために、器具を取り外す必要がありますので、設置方法については十分考慮いただいたうえでご使用ください。●LEDから発する光には熱線が含まれておりませんが、器具及び電源ユニットは発熱します。そのため、密閉した場所や他の器具と近接して設置する場合などに、制約が生じることがあります。仕様図などでご確認ください。

※この誌面に掲載の全製品の仕様は電源ユニット内蔵型です。
※この誌面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。 176