

取付位置 壁面より1.2m 照射角度20°

ベースライト ● プラグシリーズ



Hf蛍光灯  
高出力形T5管  
(昼白色)  
54W形×2灯  
[5,000K]

Hfインバータ



グリーン  
購入法適合

**DBF-2543NS G**



¥49,800 ランプ付

- 54W×2灯  
Hf昼白色蛍光灯高出力形T5管(EHF)


本体 / アルミ型材・アルミダイカスト メタリックシルバー塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)

- 2.9kg
- 消費効率 : 77.9 ℓ m/W (7790 ℓ m/100W)
- ランプ : FHF54SEN×2
- 灯具可動80°

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)  
意匠登録済



Hfインバータ

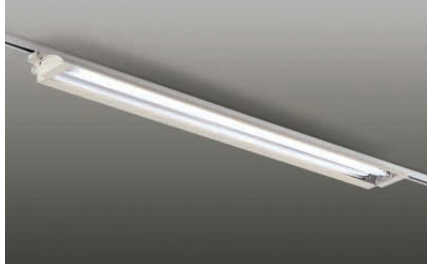

グリーン  
購入法適合

**DBF-2543NW G**



¥49,800 ランプ付

- 54W×2灯  
Hf昼白色蛍光灯高出力形T5管(EHF)

本体 / アルミ型材・アルミダイカスト オフホワイト塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)

- 2.9kg
- 消費効率 : 77.9 ℓ m/W (7790 ℓ m/100W)
- ランプ : FHF54SEN×2
- 灯具可動80°

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)  
意匠登録済



Hfインバータ



グリーン  
購入法適合

**DBF-2543ND G**



¥49,800 ランプ付

- 54W×2灯  
Hf昼白色蛍光灯高出力形T5管(EHF)

本体 / アルミ型材・アルミダイカスト ダークグレー塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)

- 2.9kg
- 消費効率 : 77.9 ℓ m/W (7790 ℓ m/100W)
- ランプ : FHF54SEN×2
- 灯具可動80°

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。(AC100V)  
意匠登録済



放電灯

蛍光灯

八角管球

白熱灯

LED