



用途に合わせてランプ選択が可能。  
同一器具でFHTコンパクト蛍光灯24W・32W・42Wに対応した100V・200V兼用器具です。

**兼用安定器で柔軟に対応**

100V・200V兼用、24W・32W・42W兼用の安定器を内蔵することで、安定器を変更することなく、電圧・W数に対応できます。

**リニューアルに柔軟に対応**

ソケット部の可動機構により、同じ器具で異なるW数のランプを使用することができます。レイアウト変更などの際に必要な場所に適切な明るさを確保することができます。

**照度アップ**

ランプW数を変更するだけで明るさをアップすることができ、手軽に店舗などのリニューアルを図ることができます。

**省エネ**



器具変更することなくW数ダウンがおこなえ、ランプ変更のみで省エネ化を実現することができます。

FHTコンパクト蛍光灯

	W数 (W)	色温度 (K)	全光束 (lm)	平均寿命 (h)	希望小売価格 (円)	品番
電球色	24W形	2,700	1,800	10,000	¥1,800	DP-54387
	32W形	2,700	2,400	10,000	¥2,300	DP-54388
	42W形	2,700	3,200	10,000	¥2,700	DP-54389
電球色	24W形	3,000	1,800	10,000	¥1,800	DP-54391
	32W形	3,000	2,400	10,000	¥2,300	DP-54392
	42W形	3,000	3,200	10,000	¥2,700	DP-54393
温白色	32W形	3,500	2,400	10,000	¥2,300	DP-54383
	42W形	3,500	3,200	10,000	¥2,700	DP-54384
白色	24W形	4,000	1,800	10,000	¥1,800	DP-54379
	32W形	4,000	2,400	10,000	¥2,300	DP-54380
	42W形	4,000	3,200	10,000	¥2,700	DP-54381
昼白色	24W形	5,000	1,800	10,000	¥1,800	DP-54374
	32W形	5,000	2,400	10,000	¥2,300	DP-54375
	42W形	5,000	3,200	10,000	¥2,700	DP-54376

FHTコンパクト蛍光灯  
24～42W形

2,700K	4,000K
3,000K	5,000K
3,500K	

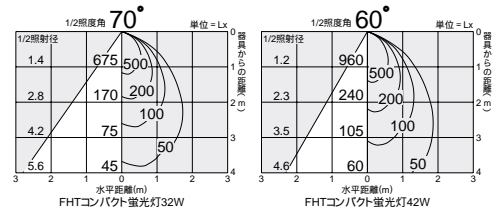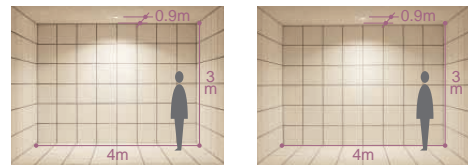

照明率表 P.946-F-

照明率表 P.946-F-




**DDF-1555XW**

¥19,000 **ランプ別**

- 24～42W x 1灯
- FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)
- 1.0kg
- 消費効率 : 68.2/69.3 ℓ m/W (2250/2980 ℓ m/33/43W)
- ランプ : FHT32EX/FHT42EX
- 100～242V
- 埋込必要高225mm
- 取付可能天井厚2～45mm

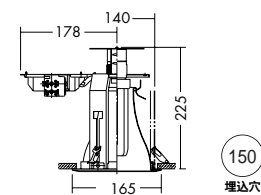

150 埋込穴