

蛍光灯

150

ダウンライト
ベースダウン


150

FHT調光用ダウンライト

連続調光タイプ

調光器と組み合わせることで、25~100%の任意の明るさに調節が可能。シーンに合わせた明るさをお選びいただけます。また、省エネ効果も得られます。

FHT42W 調光比・電力比データ

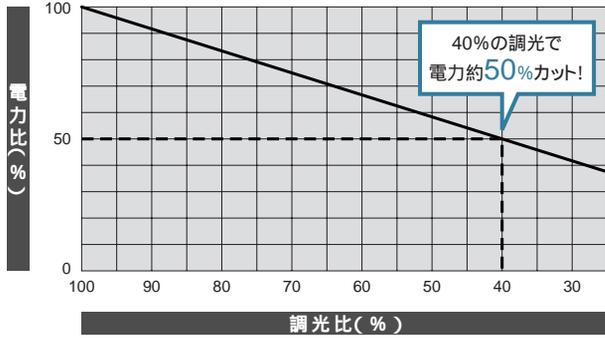

適合調光器



信号制御調光器
DP-53392(100V)
¥34,000

- プラスチック アイボリー
- 0.3kg
- 制御器具容量15Aまで
DP-53392使用時 25台まで
照明器具の電源を信号制御調光器のスイッチからとらない場合の接続可能台数は50台まで
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- 調光信号線 0.9~1.2CPEV-1P (総配線長100mまで)

97 x 72
埋込穴



信号制御調光器
DP-36366(100V)
¥17,800




- プラスチック アイボリー
- 0.3kg
- 連結使用可能台数 20台まで
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- 調光信号線 0.9~1.2CPEV-1P (総配線長100mまで)

97 x 72
埋込穴

照度センサーによる照度自動コントロールシステム、D・セーブ対応。詳細はP.710

FHTコンパクト蛍光灯

	W数 (W)	色温度 (K)	全光束 (lm)	平均寿命 (h)	希望小売価格 (円)	品番
電球色	32W形	2,700	2,400	10,000	¥2,300	DP-54388
	42W形	2,700	3,200	10,000	¥2,700	DP-54389
電球色	32W形	3,000	2,400	10,000	¥2,300	DP-54392
	42W形	3,000	3,200	10,000	¥2,700	DP-54393
温白色	32W形	3,500	2,400	10,000	¥2,300	DP-54383
	42W形	3,500	3,200	10,000	¥2,700	DP-54384
白色	32W形	4,000	2,400	10,000	¥2,300	DP-54380
	42W形	4,000	3,200	10,000	¥2,700	DP-54381
昼白色	32W形	5,000	2,400	10,000	¥2,300	DP-54375
	42W形	5,000	3,200	10,000	¥2,700	DP-54376



照明率表 P.946-F-




DDF-2528XW

¥20,200 ランプ別




42W x 1灯
FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー(電解 鏡面)
- 1.1kg
- 消費効率: 69.3 lm/W(2980 lm/43W)
- ランプ: FHT42EX
- 調光機能付(25%~100%)
- 調光器別売(DP-36366・53392)
- 埋込必要高213mm
- 取付可能天井厚2~45mm


注 調光信号線 CPEV 0.9~1.2は付属されていません。一般タイプもあります。(DDF-1757XW)



150 埋込穴



照明率表 P.946-F-




DDF-2527XW

¥20,200 ランプ別

32W x 1灯
FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー(電解 鏡面)
- 1.1kg
- 消費効率: 68.2 lm/W(2250 lm/33W)
- ランプ: FHT32EX
- 調光機能付(25%~100%)
- 調光器別売(DP-36366・53392)
- 埋込必要高185mm
- 取付可能天井厚2~45mm

注 調光信号線 CPEV 0.9~1.2は付属されていません。一般タイプもあります。(DDF-1809XW)



150 埋込穴

放電灯
蛍光灯
八角ペン球
白熱灯
LED