


SタイプとMタイプの間
モジュールタイプ。



ダウンライト ● スイングショット

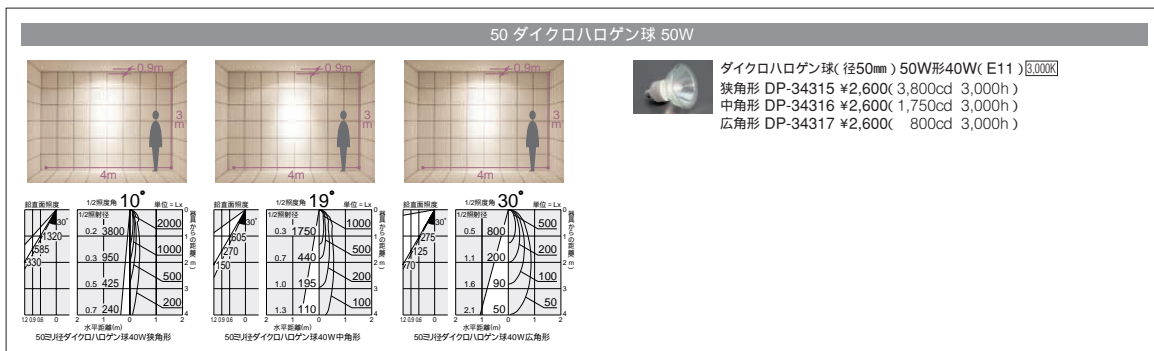

ダイクロハロゲン球
50W×4灯
(径50mm)
3,000K



ユニバーサル
 首振り角 左右 30°
 近接限度 0.3m

DDL-1623XW


¥37,800 ランプ別

50W(E11)×4灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)


枠/アルミ型材 オフホワイト塗装
 灯具/アルミダイカスト オフホワイト塗装

- 2.5kg
- 首振り各30°(2軸)
- 埋込必要高121mm
- 取付可能天井厚1~25mm

125 x 500
埋込穴

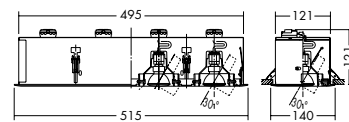

ダイクロハロゲン球
50W×3灯
(径50mm)
3,000K

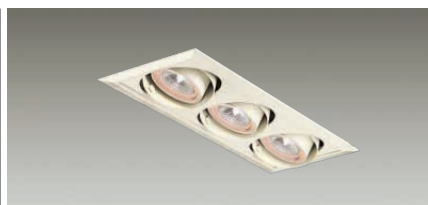

ユニバーサル
 首振り角 左右 30°
 近接限度 0.3m

DDL-1622XW


¥28,000 ランプ別

50W(E11)×3灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)

枠/アルミ型材 オフホワイト塗装
 灯具/アルミダイカスト オフホワイト塗装

- 1.7kg
- 首振り各30°(2軸)
- 埋込必要高121mm
- 取付可能天井厚1~25mm

125 x 375
埋込穴

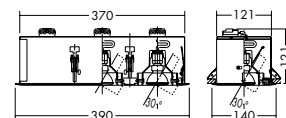

ダイクロハロゲン球
50W×2灯
(径50mm)
3,000K



ユニバーサル
 首振り角 左右 30°
 近接限度 0.3m

DDL-1621XW


¥19,500 ランプ別

50W(E11)×2灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)

枠/アルミ型材 オフホワイト塗装
 灯具/アルミダイカスト オフホワイト塗装

- 1.3kg
- 首振り各30°(2軸)
- 埋込必要高121mm
- 取付可能天井厚1~25mm

125 x 250
埋込穴



ダイクロハロゲン球
50W×1灯
(径50mm)
3,000K



ユニバーサル
 首振り角 左右 30°
 近接限度 0.3m

DDL-1620XW


¥11,000 ランプ別

50W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)

枠/アルミ型材 オフホワイト塗装
 灯具/アルミダイカスト オフホワイト塗装

- 0.7kg
- 首振り各30°(2軸)
- 埋込必要高121mm
- 取付可能天井厚1~25mm

125
埋込穴



放電灯
 蛍光灯
 100V
 白熱灯
 LED