



12Vジェニックハロゲン 50W(径70mm) 2,800K 3,300K
2,850K
3,000K

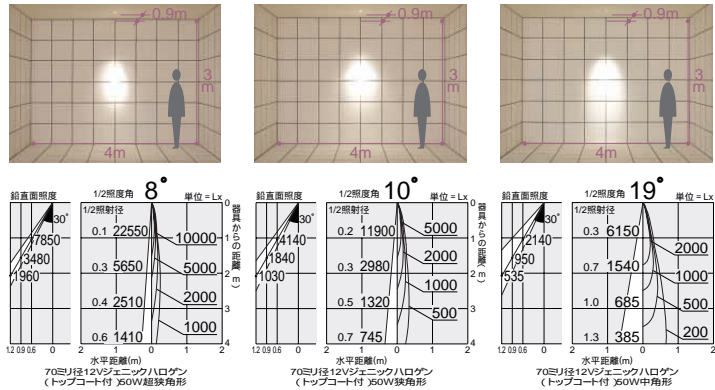


125 埋込穴



首振り角 片側 30° 回転角 350° 近接限度 0.5m

DDL-3153XW (鏡面)
¥18,000 ランプ別 トランス別
DDL-3179XW (オフホワイト)
DDL-3160XW (ブラック)
¥17,500 ランプ別 トランス別
50W(EZ10)×1灯
12Vジェニックハロゲン(径70mm)

- 0.9kg
- 首振り片側のみ30°・回転350°
- トランス別置
- 埋込必要高220mm
- 取付可能天井厚2~25mm



125 埋込穴

12Vジェニックハロゲン(径70mm) 50W(EZ10) 3,000K
超狭角形 DP-53362 ¥3,200(23,500cd 3,000h)
狭角形 DP-53363 ¥3,200(12,500cd 3,000h)
中角形 DP-53364 ¥3,200(6,400cd 3,000h)
広角形 DP-54194 ¥3,200(2,750cd 3,000h)


標準タイプの他に、低色温度、高色温度、ネオジウム、ロングライフタイプがございます。詳しくはP.933をご参照ください。

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500


適合トランス
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

ダイクロハロゲン球 85W(径70mm) 3,000K

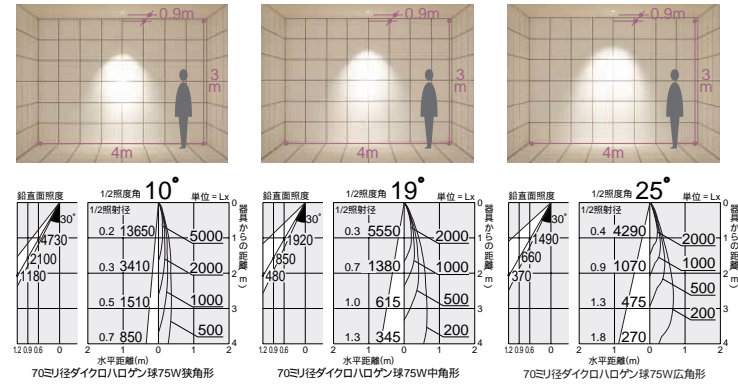


125 埋込穴



首振り角 片側 30° 回転角 350° 近接限度 0.4m

DDL-3152XW (鏡面)
¥18,000 ランプ別
DDL-3178XW (オフホワイト)
DDL-3159XW (ブラック)
¥17,500 ランプ別
85W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径70mm)

- 0.9kg
- 首振り片側のみ30°・回転350°
- 埋込必要高220mm
- 取付可能天井厚2~25mm



125 埋込穴

ダイクロハロゲン球(径70mm) 130W形75W(E11) 3,000K
狭角形 DP-32750E ¥3,200(13,000cd 3,000h)
中角形 DP-32751E ¥3,200(5,200cd 3,000h)
広角形 DP-32752E ¥3,200(2,600cd 3,000h)