

ハロゲン球 12V

125



3,200K



3,200K





ダウンライト



グレアレスダウン

ベース



125

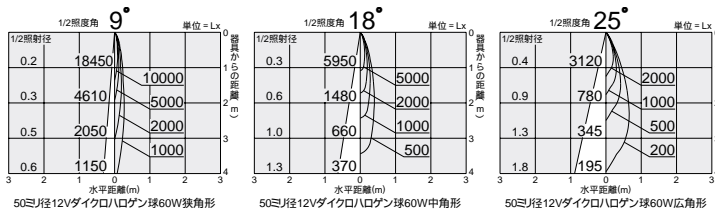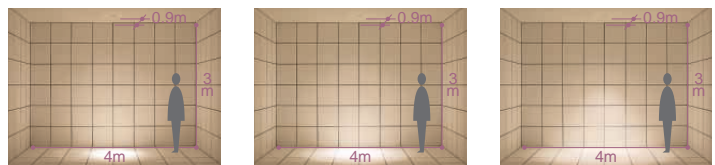

照明率表 P.942-F-1 照明率表 P.942-F-2 照明率表 P.942-F-3

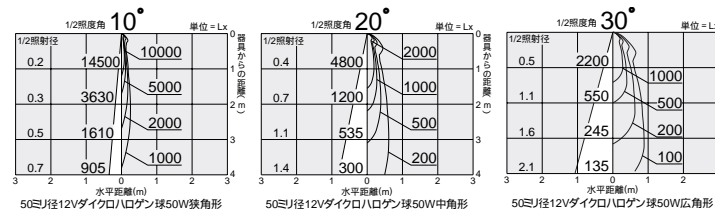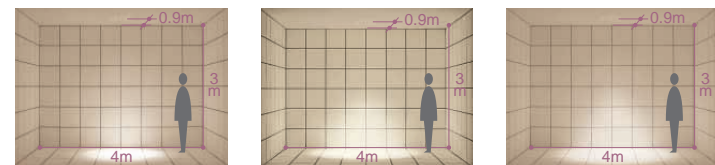

照明率表 P.942-F-4 照明率表 P.942-F-5 照明率表 P.942-F-6



DDL-2179XW

¥11,000 ランプ別 トランス別

75W(EZ10)×1灯 12Vダイクロハロゲン球(径50mm)


- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- コーン/アルミ ダークライトシルバー電鍍(特殊加工)
- 0.5kg
- トランス別置
- 埋込必要高174mm
- 取付可能天井厚2~45mm

DDL-51802


¥8,900 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯 12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠/アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン/アルミ ダークライトシルバー電鍍(特殊加工)
- 0.5kg
- クイックイン取付式
- トランス別置
- 埋込必要高159mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 特許登録済



125 埋込穴



125 埋込穴

12Vダイクロハロゲン球(径50mm)85W形60W(EZ10) 3,200K  
 狭角形 DP-54185 ¥2,700(17,500cd 4,000h)  
 中角形 DP-54186 ¥2,700(5,800cd 4,000h)  
 広角形 DP-54187 ¥2,700(2,400cd 4,000h)

適合トランス  
 調光可能電子トランス  
 DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス  
 低出力固定ロングラン調光可能電子トランス  
 DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

12Vダイクロハロゲン球(径50mm)50W(EZ10) 3,200K  
 狭角形 DP-51862 ¥2,600(14,500cd 4,000h)  
 中角形 DP-51863 ¥2,600(4,800cd 4,000h)  
 広角形 DP-51864 ¥2,600(2,200cd 4,000h)  
 超広角形 DP-51998 ¥2,700(1,100cd 4,000h)

適合トランス  
 調光可能電子トランス  
 DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス  
 低出力固定ロングラン調光可能電子トランス  
 DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

放電灯  
 蛍光灯  
 12V ハロゲン球  
 白熱灯

LED