
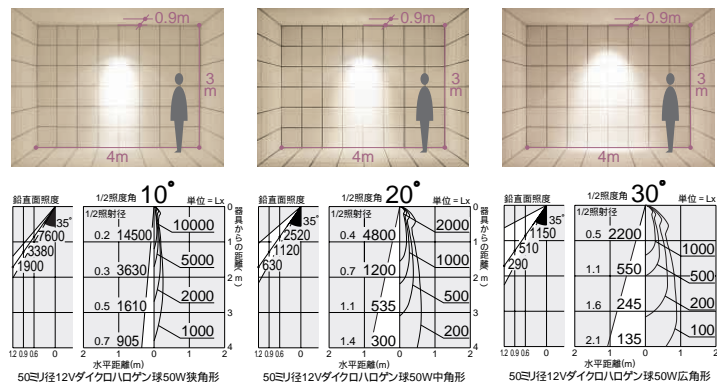
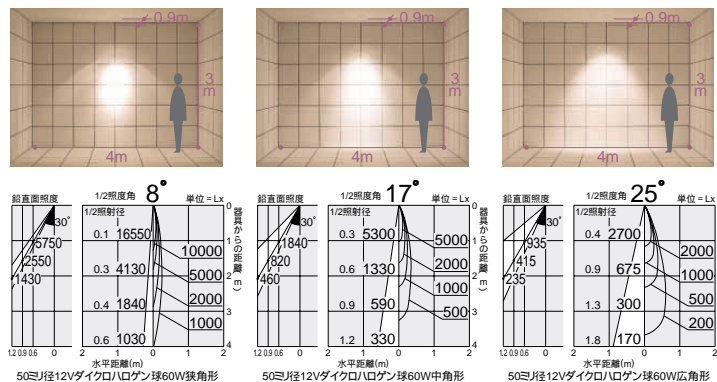


ハロゲン球 12V

125

12Vダイクロハロゲン球 [3,200K]
75W(径50mm)

12Vダイクロハロゲン球 [3,200K]
50W(径50mm)



125 埋込穴 ユニバーサル グレアカット

首振り角 片側 30° 回転角 350° 近接限度 0.4m

125 埋込穴 ユニバーサル グレアカット

首振り角 片側 35° 回転角 350° 近接限度 0.3m

DDL-2180XW
¥15,800 ランプ別 トランス別



75W(EZ10)×1灯
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- コーン/アルミ ダークライトシルバー電鍍(特殊加工)
- 0.7kg
- 首振り片側のみ30°・回転350°
- トランス別置
- 埋込必要高179mm
- 取付可能天井厚5~25mm

DDL-51803
¥11,000 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠/アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン/アルミ ダークライトシルバー電鍍(特殊加工)
- 0.6kg
- クイックイン取付式
- 首振り片側のみ35°・回転350°
- トランス別置
- 埋込必要高147mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 特許登録済



12Vダイクロハロゲン球(径50mm)85W形60W(EZ10) [3,200K]

狭角形 DP-54185 ¥2,700(17,500cd, 4,000h)
中角形 DP-54186 ¥2,700(5,800cd, 4,000h)
広角形 DP-54187 ¥2,700(2,400cd, 4,000h)

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

12Vダイクロハロゲン球(径50mm)50W(EZ10) [3,200K]

狭角形 DP-51862 ¥2,600(14,500cd, 4,000h)
中角形 DP-51863 ¥2,600(4,800cd, 4,000h)
広角形 DP-51864 ¥2,600(2,200cd, 4,000h)
超広角形 DP-51998 ¥2,700(1,100cd, 4,000h)

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

ダウンライト ● グレアレスダウン「ユニバーサル」

125

放電灯
蛍光灯
12V ハロゲン球
白熱灯
LED