




コーティングハロゲン球・クリア
130W

2,850K

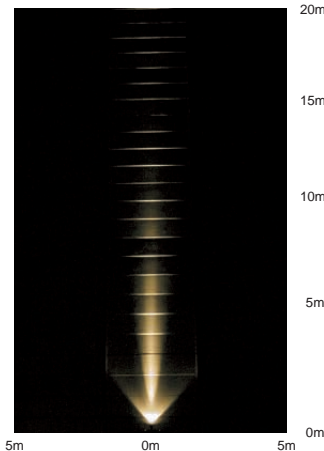

1/2照度角 7° 単位=Lx


1/2照射径	0.1	42400	20000
	0.2	10600	10000
	0.4	4710	5000
	0.5	2650	2000

単位=Lx
照度(Lx)の中心から距離(m)
水平距離(m)

コーティングハロゲン球・クリア130W

首振り角
上方下方
90° 45°

回転角
360°

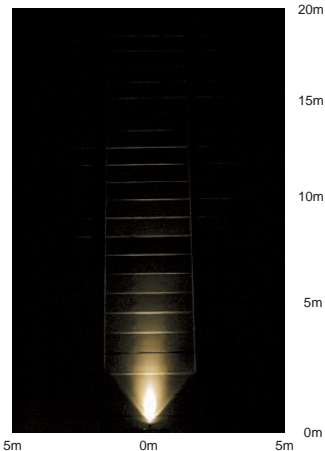

1/2照度角 17° 単位=Lx


1/2照射径	0.3	6150	5000
	0.6	1540	2000
	0.9	685	1000
	1.2	385	500

単位=Lx
照度(Lx)の中心から距離(m)
水平距離(m)

コーティングハロゲン球・クリア130W

首振り角
上方下方
90° 45°

回転角
360°

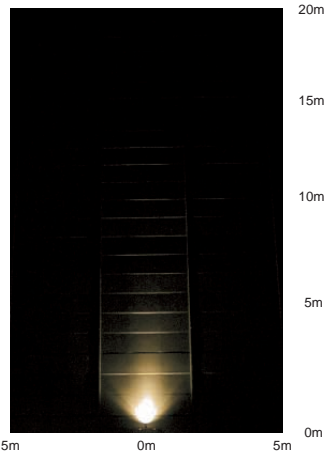

1/2照度角 30° 単位=Lx

1/2照射径	0.5	3200	1000
	1.1	800	500
	1.6	355	300
	2.1	200	200

単位=Lx
照度(Lx)の中心から距離(m)
水平距離(m)

コーティングハロゲン球・クリア130W

首振り角
上方下方
90° 45°

回転角
360°



DOD-75111

¥29,800 ランプ別


130W(E11)×1灯
コーティングハロゲン球・クリア

本体 / 鋼板・アルミダイカスト 黒ダイヤサテン塗装
反射板 / アルミ クォーツミラー(エンボス)
強化ガラス 透明

- 1.7kg
- 防雨形
- 天井付・壁付・床付兼用
- 首振上方90°下方45°・回転360°
- 絶縁台別売 DP-11795 ¥390)

オプション

レジスタールーバー
DP-2018 ¥6,000



DOD-75113

¥29,800 ランプ別


130W(E11)×1灯
コーティングハロゲン球・クリア

本体 / 鋼板・アルミダイカスト 黒ダイヤサテン塗装
反射板 / アルミ クォーツミラー(エンボス)
強化ガラス 透明

- 1.7kg
- 防雨形
- 天井付・壁付・床付兼用
- 首振上方90°下方45°・回転360°
- 絶縁台別売 DP-11795 ¥390)

オプション

レジスタールーバー
DP-2018 ¥6,000



DOD-75114

¥29,800 ランプ別


130W(E11)×1灯
コーティングハロゲン球・クリア

本体 / 鋼板・アルミダイカスト 黒ダイヤサテン塗装
反射板 / アルミ クォーツミラー(エンボス)
強化ガラス 透明

- 1.7kg
- 防雨形
- 天井付・壁付・床付兼用
- 首振上方90°下方45°・回転360°
- 絶縁台別売 DP-11795 ¥390)

オプション

レジスタールーバー
DP-2018 ¥6,000



コーティングハロゲン球・クリア 2,850K
130W(E11)
DP-54355 ¥1,800(2,400ℓm 2,000h)

エクステリア ● スポットライト

放電灯

蛍光灯

ハロゲン球

白熱灯

LED