

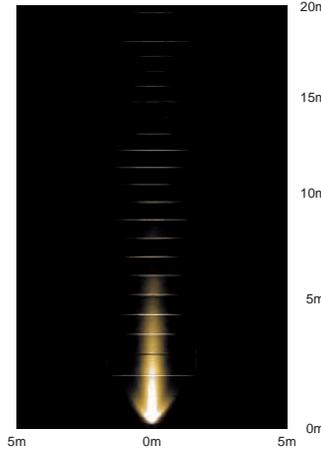

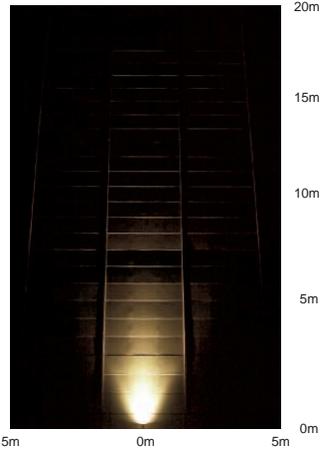



CDM-T  
35W/70W

HCI-T  
70W

3,000K  
4,200K

ビーム球 75-150W形 2,750K  
ハロゲンビーム球 IR PAR38 60W/100W 2,900K

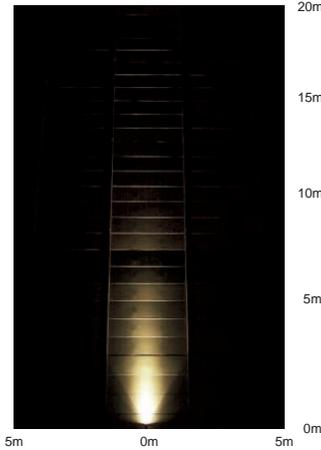

オプション



フード  
**DP-53478**  
¥5,000  
●アルミダイカスト 黒塗装  
●径 157 長118mm 0.4kg



スプレッドレンズ  
**DP-54914**  
¥4,000  
●硬質ガラス 透明  
●径 110mm 0.1kg



フラッドレンズ  
**DP-52482**  
¥5,500  
●強化ガラス 透明  
●径 110mm 0.1kg  
●ドイツ WE-EF社製



カラーフィルター  
**DP-52483**(レッド)  
**DP-52484**(グリーン)  
**DP-52485**(ブルー)  
**DP-52486**(イエロー)  
¥9,000  
●強化ガラス  
●径 110mm 0.1kg

首振り角 上下方 90° 15°  
回転角 330°

首振り角 上下方 90° 15°  
回転角 330°


首振り角 上下方 90° 15°  
回転角 330°  
近接限度 1.1m



**DOH-2170XB**  
¥16,800 ランプ別 安定器別

- 35W/70W(G12)×1灯 CDM-T
- 70W(G12)×1灯 HCI-T

本体 / アルミダイカスト 黒塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)  
強化ガラス 透明  
●2.5kg  
●防雨形  
●天井付・壁付・床付兼用  
●首振上方90°下方15°・回転330°  
●安定器別置  
●絶縁台別売 C-1992 ¥470)




オプション  
フード **DP-53478** ¥5,000  
スプレッドレンズ **DP-54914** ¥4,000  
フラッドレンズ **DP-52482** ¥5,500  
カラーフィルター **DP-52483-52486** ¥9,000



**DOH-2171XB**  
¥16,800 ランプ別 安定器別

- 35W/70W(G12)×1灯 CDM-T
- 70W(G12)×1灯 HCI-T

本体 / アルミダイカスト 黒塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解(ショット)  
強化ガラス 透明  
●2.5kg  
●防雨形  
●天井付・壁付・床付兼用  
●首振上方90°下方15°・回転330°  
●安定器別置  
●絶縁台別売 C-1992 ¥470)




オプション  
フード **DP-53478** ¥5,000  
スプレッドレンズ **DP-54914** ¥4,000  
フラッドレンズ **DP-52482** ¥5,500  
カラーフィルター **DP-52483-52486** ¥9,000



**DOL-2169XB**  
¥9,800 ランプ別

- 75-150W(E26)×1灯 ビーム球
- 60W/100W(E26)×1灯 ハロゲンビーム球 IR(PAR38)

本体 / アルミダイカスト 黒塗装  
●2.0kg  
●防雨形  
●天井付・壁付・床付兼用  
●首振上方90°下方15°・回転330°  
●絶縁台別売 C-1992 ¥470)




オプション  
ビーム球(E26) 2,750K  
集光 75W形 ¥1,750(4,500cd 2,000h)  
100W形 ¥1,800(7,000cd 2,000h)  
150W形 ¥1,850(11,000cd 2,000h)  
散光 75W形 ¥1,750(1,800cd 2,000h)  
100W形 ¥1,800(2,800cd 2,000h)  
150W形 ¥1,850(4,200cd 2,000h)

スプレッドレンズ(DP-54914)使用時




DOH-2170XB



フラッドレンズ(DP-52482)使用時



DOH-2170XB



CDM-T 70W(G12)  
3,000K DP-54418 ¥10,000(6,600lm 12,000h)  
4,200K DP-54419 ¥10,000(6,600lm 12,000h)

HCI-T 70W(G12)  
3,000K DP-54514 ¥10,000(7,000lm 12,000h)  
4,200K DP-54515 ¥10,000(7,000lm 12,000h)

CDM-T/HCI-T適合安定器  
磁気式 DP-51306(100V)¥20,000  
70W用 DP-51307(200V)¥20,000  
管灯回路配線長 10m以内

CDM-T 35W(G12) 3,000K  
DP-54417 ¥9,500(3,300lm 12,000h)

CDM-T適合安定器  
磁気式 DP-51302(100V)¥18,000  
35W用 DP-51303(200V)¥18,000  
管灯回路配線長 10m以内

ハロゲンビーム球 IR(PAR38) E26 2,900K  
狭角 60W ¥3,000(18,500cd 3,000h)  
100W ¥3,000(30,000cd 3,000h)  
中角 60W ¥3,000(3,650cd 3,000h)  
100W ¥3,000(5,500cd 3,000h)

エクステリア スポットライト

放電灯

蛍光灯

ハロゲン球

白熱灯

LED