


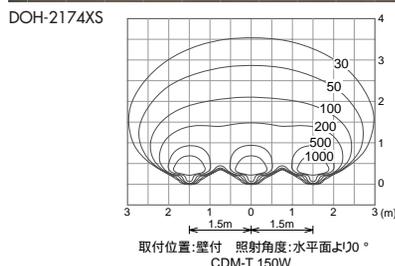
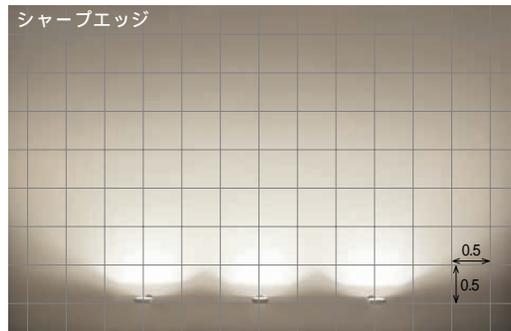


WASHER SPOT ウォッシャースポット

前面ガラスの取付方向を変えるだけで、壁面への光を2種類選べます。





前面ガラスの透明部分を壁面側にセツすると、シャープエッジになります。(出荷時)

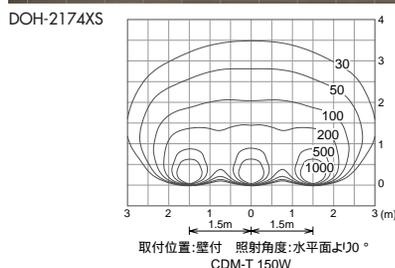

前面ガラスの消し部分を壁面側にセツすると、ソフトフォーカスになります。

CDM-T 35 ~ 150W HCI-T 70/150W 3,000K 4,200K




DOH-2174XW (オフホワイト)
DOH-2174XS (シルバー)
DOH-2174XB (ブラック)

¥29,800 ランプ別 安定器別

- 35 ~ 150W G12 × 1灯
CDM-T
- 70W/150W G12 × 1灯
HCI-T

- 本体 / アルミダイカスト 塗装
反射板 / アルミ シルバー 電線(エンボス)
強化ガラス 透視(一部消し)
- 2.4kg
 - 防雨形
 - 天井付・壁付・床付兼用
 - 首振壁向50° 外向90° 回転335°
 - 安定器別置
 - 絶縁台別売 C-1992 ¥470)



CDM-T 35W(G12) 3,000K DP-54417 ¥9,500(3,300lm 12,000h)
4,200K DP-54418 ¥10,000(6,600lm 12,000h)
4,200K DP-54419 ¥10,000(6,600lm 12,000h)

CDM-T適合安定器
磁気式 DP-51302(100V)¥18,000
35W用 DP-51303(200V)¥18,000

管灯回路配線長 10m以内

CDM-T 70W(G12) 3,000K DP-54418 ¥10,000(6,600lm 12,000h)
4,200K DP-54419 ¥10,000(6,600lm 12,000h)

HCI-T 70W(G12) 3,000K DP-54514 ¥10,000(7,000lm 12,000h)
4,200K DP-54515 ¥10,000(6,700lm 12,000h)

CDM-T/HCI-T適合安定器
磁気式 DP-51306(100V)¥20,000
70W用 DP-51307(200V)¥20,000

管灯回路配線長 10m以内

CDM-T 150W(G12) 3,000K DP-54420 ¥11,000(14,000lm 12,000h)
4,200K DP-54421 ¥11,000(12,700lm 12,000h)

HCI-T 150W(G12) 3,000K DP-54517 ¥11,000(15,500lm 12,000h)
4,200K DP-54518 ¥11,000(14,500lm 12,000h)

CDM-T/HCI-T適合安定器
磁気式 DP-52687E(100V)¥26,500
150W用 DP-52688E(200V)¥26,500

管灯回路配線長 15m以内