



SPOT LIGHT

tecnico *Esterno*  
 ティーテックニコ エステルノ





CDM-TP・クリア 150W		セラメタ®・クリア 150W		3,000K	4,300K
				3,500K	
				4,200K	

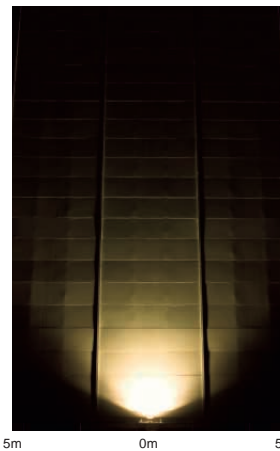

CDM-TP・クリア 150W  
 取付位置 壁面より0.25m 取付角度 水平面より0°

首振り角 上下方 90° 40°  
 回転角 350°

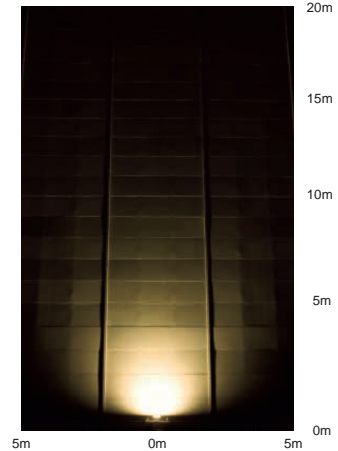

CDM-TP・クリア 150W  
 取付位置 壁面より0.25m 取付角度 水平面より0°

首振り角 上下方 90° 40°  
 回転角 350°




DOH-3166XS (メタリックシルバー)  
 DOH-3166XD (ダークグレー)

¥45,000 ランプ別 安定器別

- 150W (E26) × 1灯  
CDM-TP・クリア
- 150W (E26) × 1灯  
セラメタ®・クリア

本体 / アルミダイカスト 塗装  
 反射板 / アルミシルバー電解 (鏡面)  
 強化ガラス 透明  
 ● 2.5kg  
 ● 防雨形 IP66  
 ● 天井付・壁付・床付兼用  
 ● **ボルト取付専用**  
 ● 首振上方90° 下方40°・回転350°  
 ● 安定器別置  
 ● 照射角度記憶機構付  
 ● 絶縁台別売 (DP-11797 ¥530)  
 意匠登録済・特許出願中





DOH-3167XS (メタリックシルバー)  
 DOH-3167XD (ダークグレー)


¥47,500 ランプ別 安定器別

- 150W (E26) × 1灯  
CDM-TP・クリア
- 150W (E26) × 1灯  
セラメタ®・クリア


本体 / アルミダイカスト 塗装  
 反射板 / アルミシルバー電解 (鏡面)  
 硬質ガラス 透明  
 ● 2.5kg  
 ● 防雨形 IP66  
 ● 天井付・壁付・床付兼用  
 ● **ボルト取付専用**  
 ● 首振上方90° 下方40°・回転350°  
 ● 安定器別置  
 ● 照射角度記憶機構付  
 ● 絶縁台別売 (DP-11797 ¥530)  
 意匠登録済・特許出願中




ベース (DOH-3166XS)



ウォールウォッシャー (DOH-3167XS)

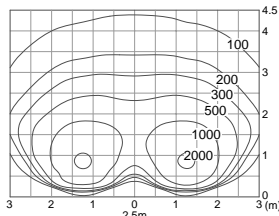

取付位置: 壁面より0.9m 照射角度: 水平面より30°  
 CDM-TP・クリア 150W

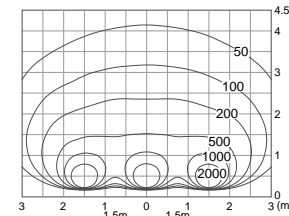

取付位置: 壁面より0.25m 照射角度: 水平面より0°  
 CDM-TP・クリア 150W

	CDM-TP・クリア 150W (E26)	3,000K DP-54425 ¥14,000 (13,500 ¥m 16,000h)
		3,500K DP-54426 ¥14,000 (13,500 ¥m 16,000h)
		4,200K DP-54427 ¥14,000 (13,500 ¥m 16,000h)

	CDM-TP適合安定器	磁気式 DP-52687E (100V) ¥26,500
		150W用 DP-52688E (200V) ¥26,500

管灯回路配線長 15m以内

	セラメタ®・クリア 150W (E26)	3,000K DP-54398 ¥16,400 (14,500 ¥m 12,000h)
		3,500K DP-54399 ¥16,400 (14,500 ¥m 12,000h)
		4,300K DP-54400 ¥16,400 (14,500 ¥m 12,000h)

	セラメタ®適合安定器	磁気式 DP-51904 (100V) ¥26,500
		150W用 DP-51905 (200V) ¥26,500

管灯回路配線長 10m以内