


125

グレアレス軒下ダウンライト 防滴形(軒下用に適した、防滴仕様のダウンライトです)


GLARELESS DOWN

3タイプのカラーバリエーションを持った
グレアレスダウンライト。


天井材やエクステリアの色調に合わせた器具セレクトが可能です。

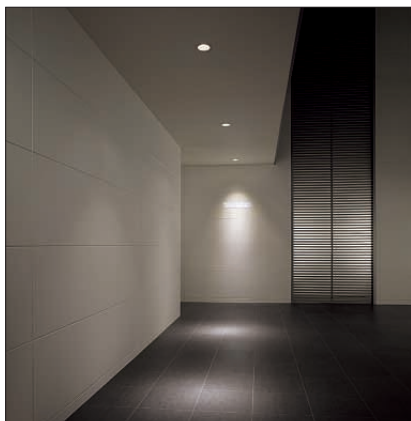

オフホワイトタイプ
一般的な石膏ボードやリ
シン吹付などホワイト系
の天井材に適していま
す。

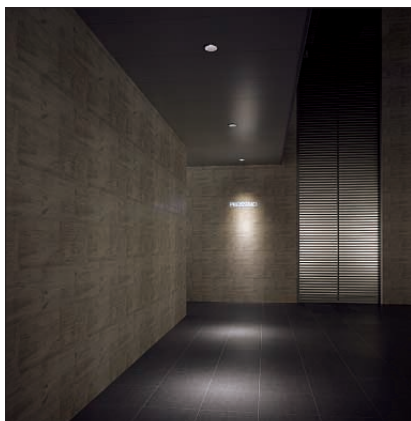





シルバータイプ
アルミ系天井材やシル
バー塗装などモダンなエ
クステリアに最適です。

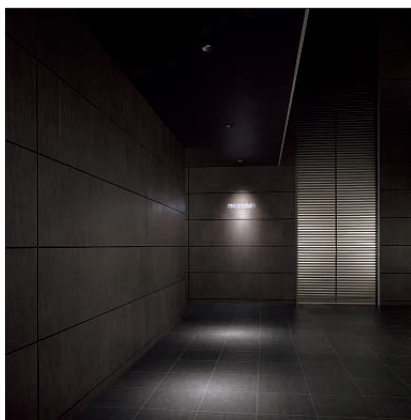

ブラックタイプ
落ちつきのあるブラック
系の天井材など締まりの
ある空間設計に適してい
ます。



従来の軒下ダウンライトは、ガラス面積が
大きく、よごれや反射の映り込みが目立
つ原因となっていました。
新設計のダウンライトはガラスカバーをコ
ーン/アルミダイカストをコーンの上部に取
付け、よごれや映り込みを最小限に抑え
ました。



埋込穴



ベース



埋込穴



ユニバーサル



首振り角
左右 30°

回転角
360°



DOH-2744XW (オフホワイト)
DOH-2744XS (シルバー)
DOH-2744XB (ブラック)

¥10,500 ランプ別 安定器別



- 枠 / アルミダイカスト 塗装
- コーン / アルミダイカスト 塗装
- 強化ガラス 透明
- 1.2kg
- 防滴形
- 安定器別置
- 埋込必要高200mm
- 取付可能天井厚5 ~ 35mm




DOH-3192XW (オフホワイト)
DOH-3192XS (シルバー)
DOH-3192XB (ブラック)

¥13,000 ランプ別 安定器別




- 枠 / アルミダイカスト 塗装
- コーン / アルミダイカスト 塗装
- 強化ガラス 透明
- 1.2kg
- 防滴形
- 首振り各30°・回転360°
- 安定器別置
- 埋込必要高181mm
- 取付可能天井厚5 ~ 35mm



125

埋込穴



125

埋込穴

CDM-R (PAR20) 35W (E26)
3,000K 狭角形 DP-54407 ¥12,000 (23,000cd 9,000h)
広角形 DP-54408 ¥12,000 (5,000cd 9,000h)

CDM-R適合安定器
磁気式 DP-51302 (100V) ¥18,000
35W用 DP-51303 (200V) ¥18,000

管灯回路配線長 10m以内

125

放電灯

蛍光灯

ハロゲン球

白熱灯

LED