


GALAXY SILICON LIGHT ギャラクシーシリコンライト

業界初の防水LEDをシリコンカプセル化で実現しました。
長寿命で自在に加工が可能。ネオンに代わる、これからの新光源です。

この施工写真は、大光電機(株)に著作権がございません。
施工写真をご覧になる場合は、カタログ本誌をご利用ください。




シリコンライト10mmピッチ


- DOL-2785W (ホワイト)
- DOL-2785B (ブルー)
- ¥39,500 ランプ付
- DOL-2785R (レッド)
- DOL-2785S (オレンジ)
- ¥19,800 ランプ付

LED 6W LED

- シリコン 乳白(一部透明)
- 0.1kg
- 防雨形
- DC12V
- 直列接続最大3本まで
- 専用直流電源装置別売
- 専用取付金具別売



ギャラクシー 屋外用

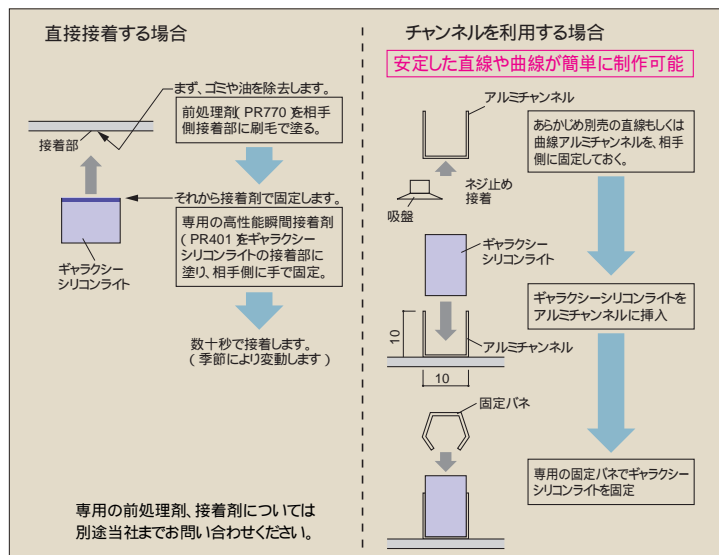

アルミチャンネル



品番	品名	寸法	備考	価格
FAS00-01	アルミ直線チャンネル	10W x 10HL=1000	取付穴有(M3皿ネジ)	¥1,700
FAC10-01	アルミ曲線チャンネル	10W x 10HL=1000	取付穴有切欠ピッチ(10)	¥5,900
FAC05-01	アルミ曲線チャンネル	10W x 10HL=1000	切欠ピッチ(5)	¥6,800
FAB00-01	固定バネ			¥110
FAB00-02	固定バネ用工具			¥11,400

直流電源装置

品番	DP-52504E	DP-52505E	DP-52506E	DP-52507E	DP-52508E	DP-52509E
電源電圧	100V					
電源周波数	50/60Hz共用					
入力電流	0.25A	0.33A	0.65A	0.65A	1.11A	1.29A
消費電力	14W	20W	38W	64W	109W	125W
出力電圧	DC12V ±4%					
出力容量	0.84A	1.26A	2.5A	4.2A	7.1A	8.3A
器具最大寸法	縦206×横95 高57mm	縦206×横95 高57mm	縦241×横95 高57mm	縦286×横95 高57mm	縦316×横115 高60mm	縦316×横115 高66mm
重量	0.3kg	0.3kg	0.4kg	0.7kg	0.9kg	1.0kg
電源・出力接続	端子台(送り可) 適合電線径 単線 16, 20					
取付方向	水平(上下逆不可) または垂直					
接続本数	1本	2本	5本	8本	14本	17本
価格	¥14,500	¥17,000	¥19,500	¥35,000	¥49,500	¥62,000

直流12V専用の電子トランスです。
この直流電源装置は屋内用です。
当社指定品と組み合わせてご使用ください。
保護回路(過電圧・過電流保護)内蔵



注意事項
取付工事は、電気工事店などに御相談ください。
専用直流電源ユニットをご使用ください。