
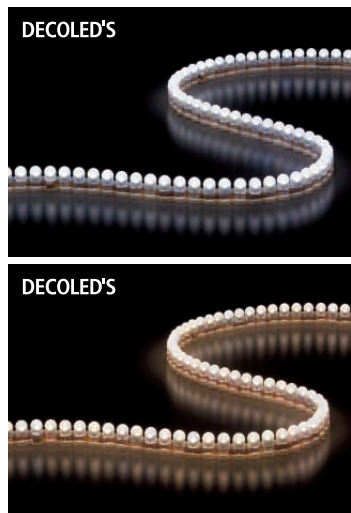


GALAXY SUPER SILICON LIGHT ギャラクシースーパーシリコンライト

ギャラクシーシリコンライトと比較して約4倍の照度(当社比)です。
色調細分化の技術を用いて色ムラのない均一な光を実現。

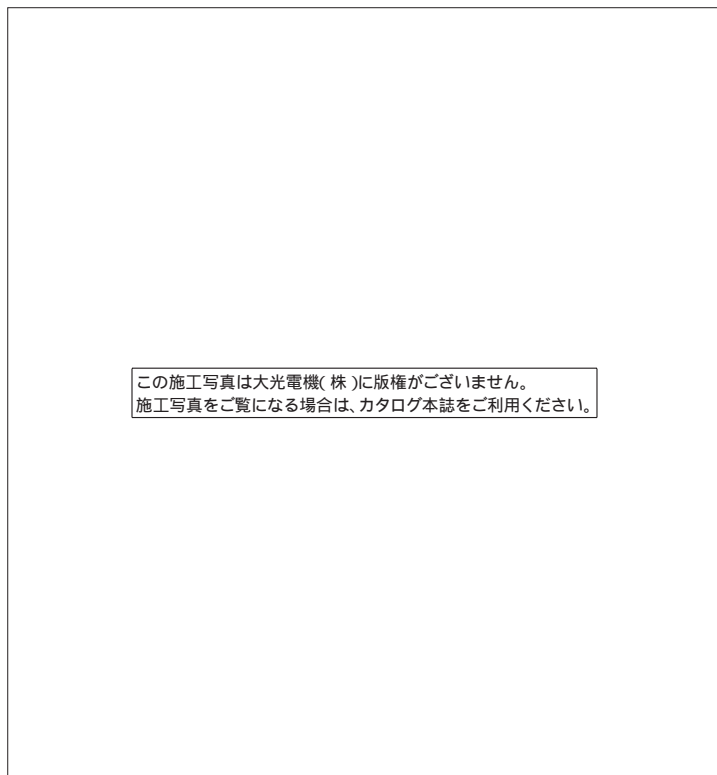


スーパーシリコンライト10mmピッチ

DOL-3050W (ホワイト)
DOL-3050WW (ウォームホワイト)
¥50,000 **ランプ付**

LED 6W
LED

- シリコン 乳白
- 0.1kg
- 防雨形 IP67
- DC12V
- 直列接続最大3本まで
- 専用直流電源装置別売
- 専用取付金具別売

アルミ・樹脂チャンネル




品番	品名	寸法	備考	価格
FAS00-03	アルミ直線チャンネル	20W x 19H L=1000	切欠ピッチ(5)	¥7,300
FJS00-01	樹脂直線チャンネル	20W x 11H L=970	取付穴有(M4)	¥1,840
FJC10-01	樹脂曲線チャンネル	20W x 11H L=970	取付穴有(M4)切欠ピッチ(10)	¥4,000
FAB00-01	固定パネ			¥110
FAB00-02	固定パネ用工具			¥11,400

直流電源装置

品番	DP-52504E	DP-52505E	DP-52506E	DP-52507E	DP-52508E	DP-52509E
電源電圧	100V					
電源周波数	50/60Hz共用					
入力電流	0.25A	0.33A	0.65A	0.65A	1.11A	1.29A
消費電力	14W	20W	38W	64W	109W	125W
出力電圧	DC12V ± 4%					
出力容量	0.84A	1.26A	2.5A	4.2A	7.1A	8.3A
器具最大寸法	縦206 x 横95 高57mm	縦206 x 横95 高57mm	縦241 x 横95 高57mm	縦286 x 横95 高57mm	縦316 x 横115 高60mm	縦316 x 横115 高66mm
重量	0.3kg	0.3kg	0.4kg	0.7kg	0.9kg	1.0kg
電源・出力接続	端子台(送り可) 適合電線径 単線 16, 20					
取付方向	水平(上下逆不可)または垂直					
接続本数	1本	2本	5本	8本	14本	17本
価格	¥14,500	¥17,000	¥19,500	¥35,000	¥49,500	¥62,000

直流12V専用の電子トランスです。
この直流電源装置は屋内用です。
当社指定品と組み合わせてご使用ください。
保護回路(過電圧・過電流保護)内蔵

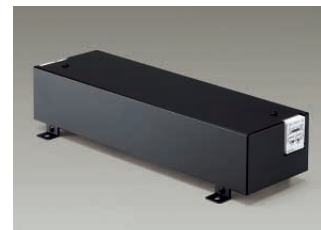

注意事項

取付工事は、電気工事店などに御相談ください。
専用直流電源ユニットをご使用ください。