



## 70


ミニマルなフォルムのショートタイプ。ラインボルトとローボルトの両方に対応しコンパクトに求められた光を照射します。

### オプション

オプションとしてハニカムルーバーとフードをご用意しています。もとめられる光量と集光度に応じて使い分けてください。オプション装着例 DSL-2315 XBE (狭角光源使用時)と組み合わせ




余分な光をカットすることで不快グレアを取り除きます。灯部が目に入るような低い位置の設置時に効果的です。




ハニカムルーバー  
DP-53793E  
¥4,500

- アルミ 黒塗装
  - 径 50mm 0.1kg
- 単体では使用できません。必ず取付枠またはフードと組み合わせてご使用ください。

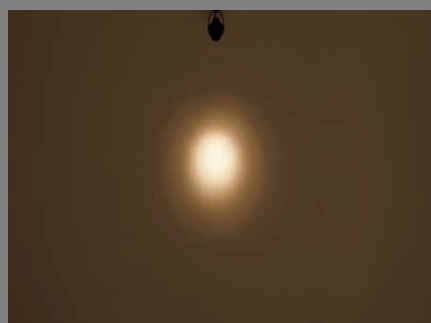

ダイクロハロゲンのフレアを抑えて落ちついた視環境を得ることができます。



フード  
DP-53790E (オホホワイト)  
DP-53791E (ブラック)  
¥2,100

- アルミダイカスト 塗装 (内面黒塗装)
- 径 61 長43mm 0.1kg



バンドア  
DP-53792E  
¥5,600

- 銅板 黒塗装
  - 0.1kg
- 単体では使用できません。必ず取付枠と組み合わせてご使用ください。





取付枠  
DP-54505  
¥3,000

- アルミダイカスト 黒塗装
- 径 61 長20mm 0.1kg

12Vダイクロハロゲン球  
50W(径50mm)

3,200K

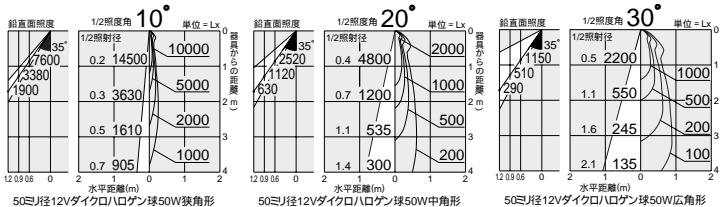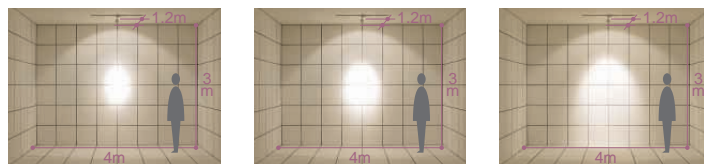

首振り角 片側 90°  
回転角 360°  
近接限度 0.3m



### フラグタイプ

DSL-2315XWE (オホホワイト)


DSL-2315XBE (ブラック)

¥11,000 ランプ別 トランス付

50W EZ10 × 1灯  
12Vダイクロハロゲン球 (径50mm)

本体 / アルミダイカスト 塗装 (内面黒塗装)

- 0.3kg
  - サーマルプロテクタ付
  - 首振り90°・回転360°
  - 電子トランス内蔵
  - スイッチ付 (標準・ロングラン・消灯)
- 注 ロングランモードでは調光器を併用できません。  
意匠登録済・特許出願中



12Vダイクロハロゲン球 (径50mm) 50W (EZ10) 3,200K  
狭角形 DP-51862 ¥2,600 (14,500cd 4,000h)  
中角形 DP-51863 ¥2,600 (4,800cd 4,000h)  
広角形 DP-51864 ¥2,600 (2,200cd 4,000h)  
超広角形 DP-51998 ¥2,700 (1,100cd 4,000h)