

89

コンパクトメタルハライドランプで
もっともコンパクトなCDM-Tmや
当社オリジナル光源である
高画質ジェニックハロゲンなど
シリーズで最も多くの光源に対応した、
幅広いライティングが可能なモデルタイプです。




オプション

不快グレアのカット、光のタッチを変える、壁面照射など4種類のオプションが
光を必要に応じて、制御します。 オプション装着例 DSH-2322XWE と組み合わせ




余分な光をカットすることで不快グレアを取り除きます。
灯部が目に入るような低い位置の設置時に効果的です。




ハニカムルーバー
DP-53803E
¥5,000

- アルミ 黒塗装
 - 径 69mm 0.1kg
- 単体では使用できません。
必ず取付枠またはフード
と組み合わせてご使用く
ださい。

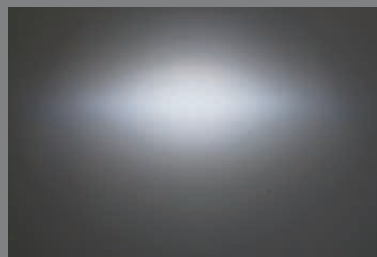

壁面の什器棚が横や縦に方向を持っている時に
その形に応じた配光制御が可能になります。




スプレッドレンズ
DP-53798F
¥2,500

- 硬質ガラス 透明
 - 径 67mm 0.1kg
- 単体では使用できません。
必ず取付枠またはフード
と組み合わせてご使用く
ださい。



対象物にシルクのような
柔らかい光を照射したい時に効果があります。




フラッドレンズ
DP-53799F
¥3,000

- 強化ガラス 透明
 - 径 67mm 0.1kg
- 単体では使用できません。
必ず取付枠またはフード
と組み合わせてご使用く
ださい。



光源グレアを抑え、まぶしさを軽減。
シャープな配光で対象物を効果的に照射します。



フード
DP-53800E (オフホワイト)
DP-53801E (ブラック)
¥2,550

- アルミダイカスト 塗装 (内面黒塗装)
- 径 80 長57mm 0.1kg



取付枠
DP-54506
¥3,300

- アルミダイカスト 黒塗装
- 径 80 長20mm 0.1kg



バンドア
DP-53802E
¥5,850

- 銅板 黒塗装
 - 0.2kg
- 単体では使用できません。
必ず取付枠と組み合
わせてご使用ください。




カラーフィルター
DP-53794E (レッド)
DP-53795E (グリーン)
DP-53796E (ブルー)
DP-53797E (イエロー)
¥8,500 (1個)

- 強化ガラス 真空蒸着
 - 径 69mm 0.1kg
- 単体では使用できません。
必ず取付枠または
フードと組み合わせて
ご使用ください。





CDM-TC
70W



HCI-TC
70W



狭角



- 首振り角 片側 90°
- 回転角 360°
- 近接限度 0.9m



プラグタイプ

DSH-2322XWE

¥39,800 ランプ別 安定器付

70W G8.5 × 1灯

CDM-TC

70W G8.5 × 1灯

HCI-TC

本体 / アルミダイカスト オフホワイト塗装

(内面黒塗装)

反射板 / アルミ シルバー電鍍 鏡面・上部エンボス


強化ガラス 透明

- 1.1kg
- 首振り90°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。

(AC100V)

意匠登録済・特許出願中



ランプ	安定器	価格	照射径	照射距離
CDM-TC 70W (G8.5)	安定器別	¥10,000	6,600 ℓ m	10,000 ℓ m
DP-54436	安定器別	¥10,000	6,600 ℓ m	10,000 ℓ m
DP-54683	安定器別	¥10,000	5,900 ℓ m	6,000 ℓ m

ランプ	安定器	価格	照射径	照射距離
HCI-TC 70W (G8.5)	安定器別	¥10,000	6,600 ℓ m	9,000 ℓ m
DP-54527	安定器別	¥10,000	6,600 ℓ m	9,000 ℓ m
DP-54528	安定器別	¥10,000	6,500 ℓ m	12,000 ℓ m