
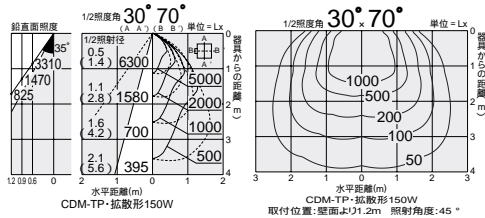


CDM-TP
150W

セラメタ®
150W

3,000K 4,300K
3,500K 4,200K



首振り角 片側 140°
回転角 360°
近接限度 0.7m




プラグタイプ
DSH-2579XS (メタリックシルバー)
DSH-2579XW (オフホワイト)
DSH-2579XD (ダークグレー)
¥59,000 ランプ別 安定器付

- 150W(E26) × 1灯
CDM-TP・拡散形
- 150W(E26) × 1灯
セラメタ®・拡散形

本体 / アルミダイカスト 塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 エンボス

- 2.0kg
- 首振り140°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。
(AC100V)
意匠登録済・特許出願中




フランジタイプ
DSH-2580XS (メタリックシルバー)
DSH-2580XW (オフホワイト)
DSH-2580XD (ダークグレー)
¥27,800 ランプ別 安定器別

- 150W(E26) × 1灯
CDM-TP・拡散形
- 150W(E26) × 1灯
セラメタ®・拡散形

本体 / アルミダイカスト 塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 エンボス



- 1.4kg
- 首振り140°・回転360°
- 安定器別置

意匠登録済




電球形蛍光灯 (D形)
25W形

2,800K
5,000K

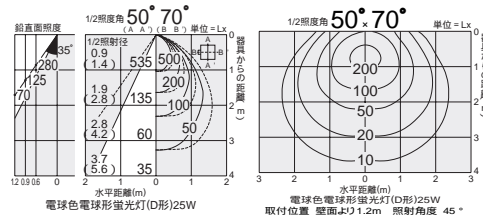

首振り角 片側 140°
回転角 360°
近接限度 0.1m




プラグタイプ
DSF-3308XS (メタリックシルバー)
DSF-3308XW (オフホワイト)
DSF-3308XD (ダークグレー)
¥19,800 ランプ別

- 25W(E26) × 1灯
電球形蛍光灯 (D形) (EGL)

本体 / アルミダイカスト 塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 エンボス

- 1.3kg
- 首振り140°・回転360°

注 調光器との併用はできません。
意匠登録済




フランジタイプ
DSF-3309XS (メタリックシルバー)
DSF-3309XW (オフホワイト)
DSF-3309XD (ダークグレー)
¥19,800 ランプ別

- 25W(E26) × 1灯
電球形蛍光灯 (D形) (EGL)

本体 / アルミダイカスト 塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 エンボス

- 1.4kg
- 首振り140°・回転360°

注 調光器との併用はできません。
意匠登録済



CDM-TP(拡散形) 150W(E26)

3,000K	DP-54431	¥14,300	13,000 ℓm	16,000h)
3,500K	DP-54432	¥14,300	13,000 ℓm	16,000h)
4,200K	DP-54433	¥14,300	13,000 ℓm	16,000h)

セラメタ®(拡散形) 150W(E26)

3,000K	DP-54404	¥16,700	14,000 ℓm	12,000h)
3,500K	DP-54405	¥16,700	14,000 ℓm	12,000h)
4,300K	DP-54406	¥16,700	14,000 ℓm	12,000h)

CDM-TP/セラメタ®適合安定器
インバータ
150W用 DP-53272(100-242V) ¥26,000

電灯回路配線長 2m以内

電球形蛍光灯 (D形) 25W形 (E26)

電球色 2,800K	¥2,300	1,520 ℓm	8,000h)
昼白色 5,000K	¥2,300	1,460 ℓm	8,000h)

掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。