





tecnico CORSO  
ディーテクニコ コルソ  
PIN SPOT

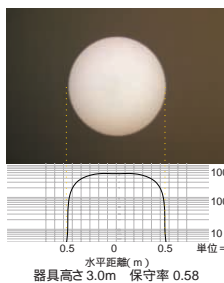


中心から光の端までの照度差を抑えることで対象物の存在感を高めるライティングが可能に。

レンズと反射板の緻密な光学設計により、高照度で均一な光の照射が可能になりました。よりドラマチックなスポット効果を得ることができます。



操作レバーでのイージーオペレーションで光のトリミングが自在に。光を使った演出が簡単に手に入ります。

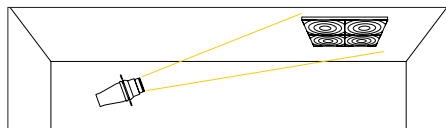


通常、照射光は円形を描きますが、トリミングカッターを活用することで例えば写真のように四角い対象物にあわせて光をトリミングすることができます。対象物だけを浮き立たせたい演出に用いられます。

オプション





カラーフィルター  
DP-53935 (レッド)  
DP-53936 (グリーン)  
DP-53937 (ブルー)  
DP-53938 (イエロー)  
¥4,000 (1個)


- 強化ガラス 真空蒸着
- 径 78mm 0.1kg
- 黒枠 1個 対



3,000K  
4,200K



首振り角 片側 100° 回転角 360° 近接距離 0.5m

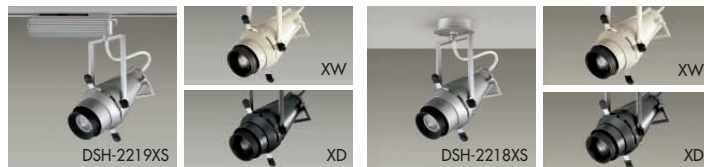

プラグタイプ

DSH-2219XS (メタリックシルバー)  
DSH-2219XW (オフホワイト)  
DSH-2219XD (ダークグレー)


¥68,000 ランプ別 安定器付

- 70W G8.5 × 1灯 CDM-TC
- 70W G8.5 × 1灯 HCI-TC

本体 / アルミダイカスト 塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解 エンボス  
ガラス 透明

- 2.0kg
- フォーカス機構付
- トリミングカッター内蔵
- 首振り100°・回転360°
- 安定器内蔵

注 アース付配線ダクトレールをご使用ください(AC100V)  
意匠登録済・特許出願中



フランジタイプ

DSH-2218XS (メタリックシルバー)  
DSH-2218XW (オフホワイト)  
DSH-2218XD (ダークグレー)


¥39,800 ランプ別 安定器別

- 70W G8.5 × 1灯 CDM-TC
- 70W G8.5 × 1灯 HCI-TC

本体 / アルミダイカスト 塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解 エンボス  
ガラス 透明

- 1.5kg
- フォーカス機構付
- トリミングカッター内蔵
- 首振り100°・回転360°
- 安定器別置

床面より1.8m以上離してご使用ください。  
意匠登録済・特許出願中



CDM-TC 70W(G8.5)	3,000K	DP-54436	¥10,000	(6,600 ℓ m 10,000h)
	4,200K	DP-54683	¥10,000	(5,900 ℓ m 6,000h)
HCI-TC 70W(G8.5)	3,000K	DP-54527	¥10,000	(6,600 ℓ m 9,000h)
	4,200K	DP-54528	¥10,000	(6,500 ℓ m 12,000h)
CDM-TC/HCI-TC 適合安定器 インバータ 70W用 DP-53271(100-242V) ¥23,000				

管灯回路配線長 2m以内  
CDM-TCはインバータ専用です。