



ランプの装着、交換が容易でメンテナンス性に優れます。
コンパクトボディがどんな空間にもマッチします。

簡易施工フランジ(DSL-2599XW/XS/XB)

フランジを天井へ取り付け、本体を回転させるだけでカチッと固定。簡易施工フランジの採用により施工時間を短縮します。特許出願中



フランジを天井に取り付け、本体とストッパーの位置を合わせます。

取り外しも簡単。
リリース穴にVA線などを押し込みながら左に回転するだけで容易に取り外すことができます。



右に回転するだけで簡単に取り付けができます。





オプション



バンドア
DP-54036 (オフホワイト)
DP-54467 (メタリックシルバー)
DP-54037 (ブラック)
¥7,900



- ステンレス 塗装
- 0.1kg

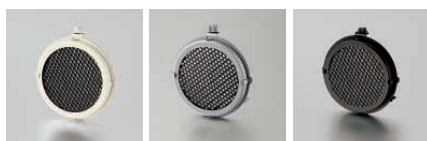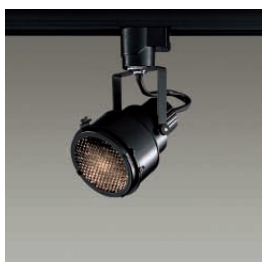

ハニカムルーバー
DP-54038 (オフホワイト)
DP-54468 (メタリックシルバー)
DP-54039 (ブラック)
¥5,500

- 銅板 塗装
- アルミ 黒塗装
- 径 74 長8mm 0.1kg

ダイクロハロゲン球 50W(径50mm) 3,000K

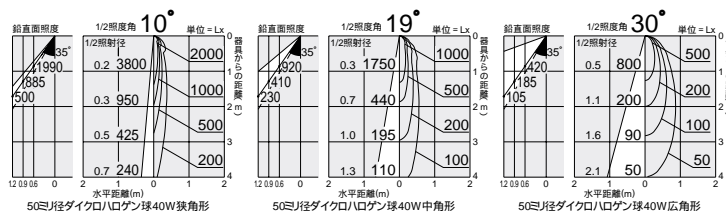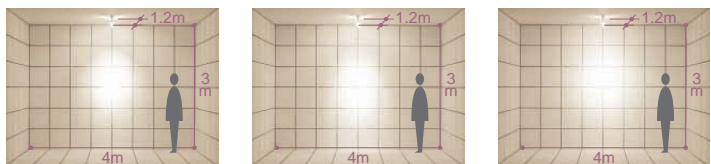

首振り角 片側90° 回転角 360° 近接限度 0.3m



プラグタイプ

DSP-51231 (オフホワイト)
DSL-2625XS (メタリックシルバー)
DSP-51232 (ブラック)
¥6,500 ランプ別

50W E11 x 1灯
ダイクロハロゲン球 径50mm)

- 本体 / アルミダイカスト 塗装
- 0.2kg
- 首振り90°・回転360°

フランジタイプ

DSL-2599XW (オフホワイト)
DSL-2599XS (メタリックシルバー)
DSL-2599XB (ブラック)
¥8,000 ランプ別

50W E11 x 1灯
ダイクロハロゲン球 径50mm)

- 本体 / アルミダイカスト 塗装
- 0.5kg
- 天井付・壁付兼用
- 首振り90°・回転360°
- 床面より1.8m以上離してご使用ください。



ダイクロハロゲン球(径50mm) 50W形40W(E11) 3,000K
狭角形 DP-34315 ¥2,600(3,800cd 3,000h)
中角形 DP-34316 ¥2,600(1,750cd 3,000h)
広角形 DP-34317 ¥2,600(800cd 3,000h)