






反射板とレンズによる光制御によりやわらかい光が壁面を均一に染め上げます。

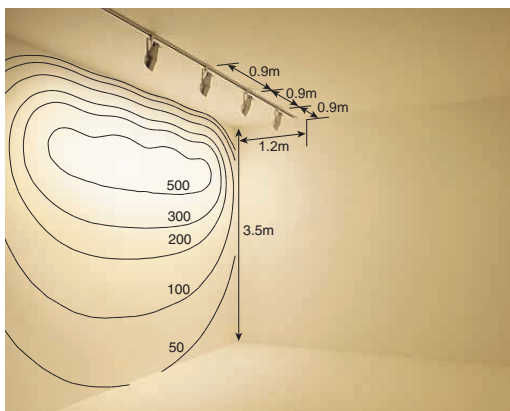

取付位置 壁面より1.2m  
照射角度 垂直方向から25°

マルチレイアPRO®・クリア  
90W

2,900K



マルチレイアPRO®・クリア90W  
取付位置:壁面より1.2m 照射角度:20°

首振り角 片側90° 回転角 360° 近接限度 0.5m



プラグタイプ

DSL-2830XS (メタリックシルバー)

DSL-2830XW (オフホワイト)


DSL-2830XD (ダークグレー)

¥23,800 ランプ別

90W E11 × 1灯  
マルチレイアPRO®・クリア

本体 / アルミダイカスト 塗装  
反射板 / アルミシルバー電解 (エンボス・ショット)  
硬質ガラス 透明 (リブ入)

- 1.0kg
- 首振り90° 回転360°
- 意匠登録済・特許出願中



マルチレイアPRO®・クリア 2,900K  
90W (E11)  
DP-54357 ¥2,100 (2,330 ℓ m 3,000h)

スポットライト ● デイテック コーポレーション

放電灯  
蛍光灯  
白熱灯  
LED