





3,200K

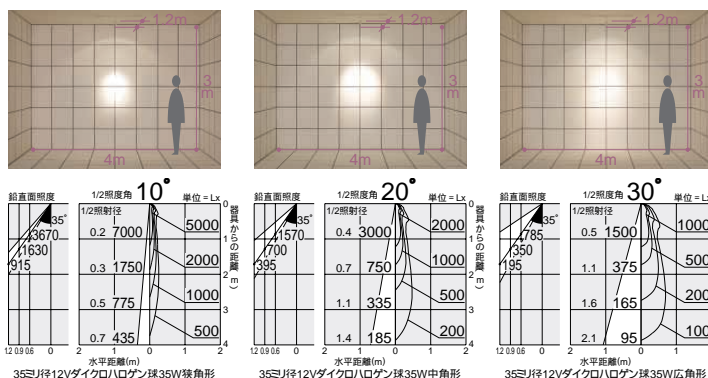

3,000K

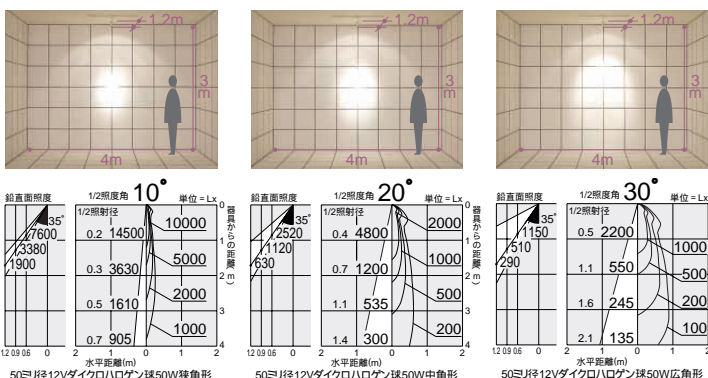

首振り角 片側 90°
回転角 360°
近接限度 0.3m

首振り角 片側 90°
回転角 360°
近接限度 0.3m



プラグタイプ

DSL-3234XW (ホワイト)

DSL-3234XS (シルバー)

DSL-3234XB (ブラック)

¥9,800 ランプ別 | トランス付

50W(EZ10) × 1灯
12Vダイクロハロゲン球 (径50mm)

本体 / アルミダイカスト 塗装 (内面黒塗装) < 3234XW >
アルミダイカスト 塗装 < 3234XS, 3234XB >

- 0.4kg
- サーマルプロテクタ付
- 首振り90°・回転360°
- 電子トランス内蔵
- スイッチ付 標準-ロングラン-消灯)

注 ロングランモードでは調光器を併用できません。
意匠登録済・特許出願中

プラグタイプ

DSL-3233XW (ホワイト)

DSL-3233XS (シルバー)

DSL-3233XB (ブラック)





¥9,800 ランプ別 | トランス付

35W(EZ10) × 1灯
12Vダイクロハロゲン球 (径35mm)

本体 / アルミダイカスト 塗装 (内面黒塗装) < 3233XW >
アルミダイカスト 塗装 < 3233XS, 3233XB >

- 0.3kg
- サーマルプロテクタ付
- 首振り90°・回転360°
- 電子トランス内蔵
- スイッチ付 標準-ロングラン-消灯)

注 調光器との併用はできません。
意匠登録済・特許出願中



スポットライト

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯
LED