


ラインボルト対応でフレキシブルな空間演出を可能にする新照明スタイル。

小型高輝度ランプのラインボルト対応で、トランススペースをカットし、省スペース、省資源化を実現。二重天井や壁、曲面あるいは、小スペースといった間接照明の要望に対応します。

- ・調光可能・長寿命
キセノンガス封入の白熱ランプなので、点灯、振動に強く調光が簡単です。さらに、ランプ寿命20,000時間の省メンテナンスです。
- ・高輝度・白光
キセノンガス封入ランプ素子特有のキラメキ感と高級感のある白光色。
- ・トランス不要
速結端子付きで簡単施工、トランス不要でランプもはめ込み式です。省スペース、省資源、省メンテナンスを実現します。

ミニキセノンランプ

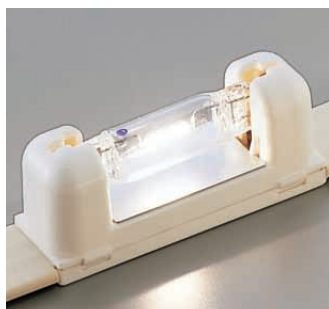


ミニキセノンランプ・クリア			
W数	全光束(lm)	色温度(K)	平均寿命(h)
5W	40	2,400	20,000


ミニキセノンランプ			
W数	全光束(lm)	色温度(K)	平均寿命(h)
5W	40	2,400	20,000

施工最小寸法

- ・発熱による危険防止のため、取り付けの際は右図を目安にしてください。
- ・ビニールクロス類は耐熱温度が低いいため取り付けは必ず木台を使用してください。
- ・曲面に取り付ける場合は曲面の最小半径500mmまで取り付け可能です。

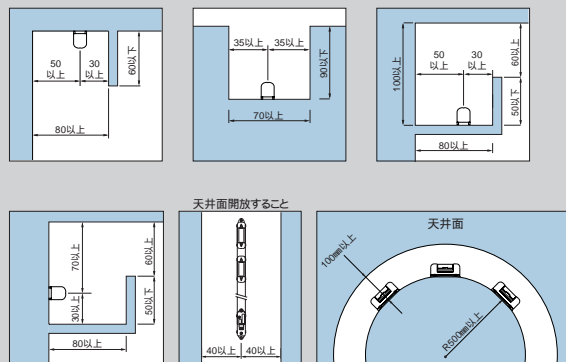

- 注) ランプ周辺には燃えやすい紙や布を近づけないでください。
 注) 遮光材に取り付ける時は、後でランプ交換ができるよう十分手が入るよう配慮してください。(遮光壁で手が入りづらくなり、ランプ交換が出来なくなる事の無いように施工してください)
 注) 水平方向(横)には曲がりませんのでご注意ください。

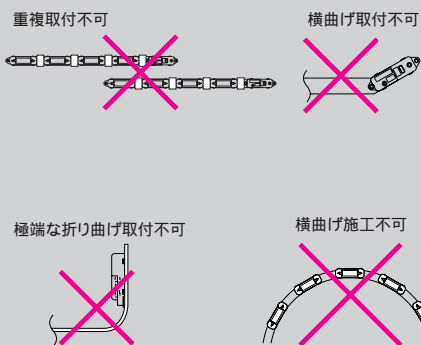


ミニキセノン
ランプ・クリア
5W



- DSY-52066 (8灯用 L597) ¥14,800 ランプ付
- DSY-52067 (12灯用 L880) ¥21,300 ランプ付
- DSY-52068 (16灯用 L1180) ¥25,300 ランプ付
- DSY-52069 (24灯用 L1700) ¥33,600 ランプ付

5W(25V・0.2A)
ミニキセノンランプ・クリア

- 本体 / プラスチック 白
- 0.15kg < 52066 >
 - 0.22kg < 52067 >
 - 0.30kg < 52068 >
 - 0.45kg < 52069 >
 - 天井付・壁付・床付兼用
 - 縦長付・横長付兼用
 - 取付可能最小半径500mm
 - AC100V
 - 取付レール別売

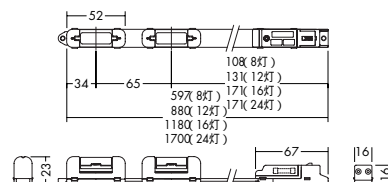


ミニキセノン
ランプ
5W



- DSY-53133 (8灯用 L597) ¥14,800 ランプ付
- DSY-53134 (12灯用 L880) ¥21,300 ランプ付
- DSY-53135 (16灯用 L1180) ¥25,300 ランプ付
- DSY-53136 (24灯用 L1700) ¥33,600 ランプ付

5W(25V・0.2A)
ミニキセノンランプ

- 本体 / プラスチック 白
- 0.15kg < 53133 >
 - 0.22kg < 53134 >
 - 0.30kg < 53135 >
 - 0.45kg < 53136 >
 - 天井付・壁付・床付兼用
 - 縦長付・横長付兼用
 - 取付可能最小半径500mm
 - AC100V
 - 取付レール別売

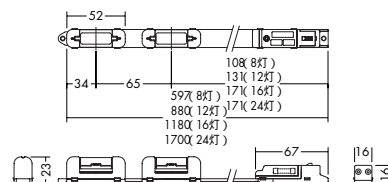

オプション



- 取付レール
- DP-53145 (L450) ¥1,800
 - DP-53146 (L600) ¥2,200
 - DP-53147 (L900) ¥2,800
 - DP-53148 (L1200) ¥3,500

- ポリカーボネート アイボリー
- 0.03kg < 53145 >
 - 0.04kg < 53146 >
 - 0.06kg < 53147 >
 - 0.08kg < 53148 >

