

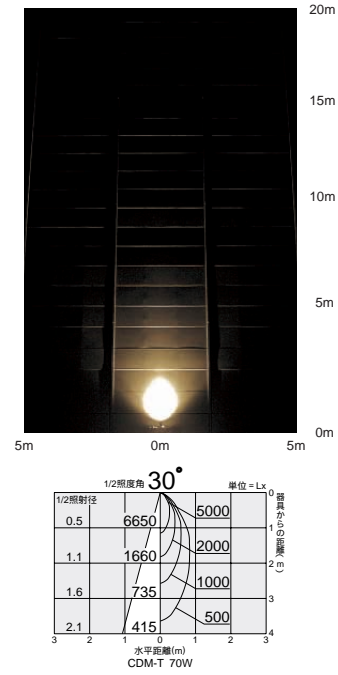


TESTA SERIES テスタシリーズ

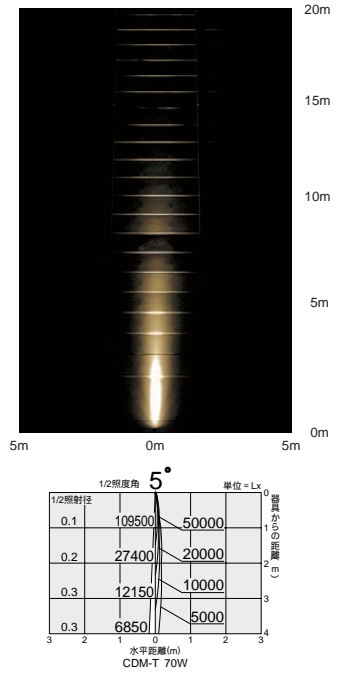

首振り角 上方83° 回転角 350°

首振り角 上方83° 回転角 350°



DWP-52046
¥45,000 ランプ別 安定器別

- 35W/70W(G12) × 1灯 CDM-T
- 70W(G12) × 1灯 HCI-T
- 本体 / アルミダイカスト 黒ダイヤサテン塗装 反射板 / アルミ クォーツミラー(エンボス) 強化ガラス 透明
- 2.5kg
- 防雨形
- 天井付・壁付・床付兼用
- 首振上方83°・回転350°
- 安定器別置
- 絶縁台別売 別途承ります)



DWP-52047
¥42,000 ランプ別 安定器別

- 35W/70W(G12) × 1灯 CDM-T
- 70W(G12) × 1灯 HCI-T
- 本体 / アルミダイカスト 黒ダイヤサテン塗装 反射板 / アルミ クォーツミラー(エンボス) 強化ガラス 透明
- 2.5kg
- 防雨形
- 天井付・壁付・床付兼用
- 首振上方83°・回転350°
- 安定器別置
- 絶縁台別売 別途承ります)

オプション レジスタールーバー DP-2018 ¥6,000

オプション レジスタールーバー DP-2018 ¥6,000

- CDM-T 70W(G12) 3,000K DP-54418 ¥10,000(6,600lm 12,000h) 4,200K DP-54419 ¥10,000(6,600lm 12,000h)
- HCI-T 70W(G12) 3,000K DP-54514 ¥10,000(7,000lm 12,000h) 4,200K DP-54515 ¥10,000(7,000lm 12,000h)
- CDM-T/HCI-T適合安定器 磁気式 DP-51306(100V) ¥20,000 70W用 DP-51307(200V) ¥20,000

- CDM-T 35W(G12) 3,000K DP-54417 ¥9,500(3,300lm 12,000h)
- CDM-T適合安定器 磁気式 DP-51302(100V) ¥18,000 35W用 DP-51303(200V) ¥18,000


CDM-R

優れたメンテナンス性

CDMシリーズのPARタイプランプ。寿命期間中の色ムラが少なく、色温度変化も削減し、UV-BLOCKガラスが紫外線を大幅にカットすることで従来のHIDランプの問題点であった照射物の褪色を防止します。また、E26口金のためメンテナンス性にも優れており、従来から使用頻度の高いハロゲンランプに比べ、演出性、効率、寿命などあらゆる点で優れた光性能を発揮するランプです。

消費電力・明るさ・寿命比較

コーティングハロゲン 130W	消費電力	35W	約70%減
42,400cd	直下光度	44,000cd	同等以上
2,000時間	寿命	9,000時間	4.5倍

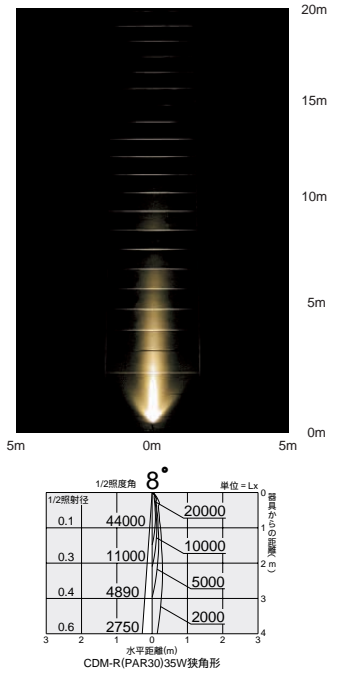

首振り角 上方83° 回転角 350°



DWP-51980
¥36,800 ランプ別 安定器別

- 35W(E26) × 1灯 CDM-R(PAR30)
- 本体 / アルミダイカスト 黒ダイヤサテン塗装 強化ガラス 透明
- 2.5kg
- 防雨形
- 天井付・壁付・床付兼用
- 首振上方83°・回転350°
- 安定器別置
- 絶縁台別売 別途承ります)

オプション レジスタールーバー DP-2018 ¥6,000

- CDM-R(PAR30) 35W(E26) 3,000K 狭角形 DP-54411 ¥12,000(44,000cd 9,000h) 広角形 DP-54412 ¥12,000(7,400cd 9,000h)
- CDM-R適合安定器 磁気式 DP-51302(100V) ¥18,000 35W用 DP-51303(200V) ¥18,000

エクステリア スポットライト

放電灯 蛍光灯 ハロゲン球 白熱灯 LED